

ISEO

BRAVE SERIJA 600

Sve 600G brave opremljene su mehanizmom kretanja sa zupčanicima. Ovaj sistem podiže standarde kvaliteta na vodeću poziciju na tržištu. Sve brave serija 600 imaju bočne vijke za pričvršćenje cilindra. Ovaj način pruža snažnu potporu cilindru koji je potpuno zatvoren u kućištu, ima veći otpor u uporedbi sa klasičnim pričvršćenjem sa prednjim vijcima.

Prednosti:

- manjanje cilindra uz minimalan napor
- tiho pokretanje
- vrlo visoka ciklična trajnost
- bez trošenja cilindarskog bregastog vratila
- nemogućnost hvatanja ključa zbog nedovoljne rotacije
- kompatibilnost sa različitim cilindrima

Marka: ISEO

Ključna mera: 63 mm

Udaljenost: 85 mm

Širina sanduka: 136 mm

Površina sanduka: čelik pocinkovani


Debljina sanduka: 30 mm

Nut: 8 mm

Čeona ploča Izrada: bez

Smer: univerzalni

Način pričvršćivanja: bočno

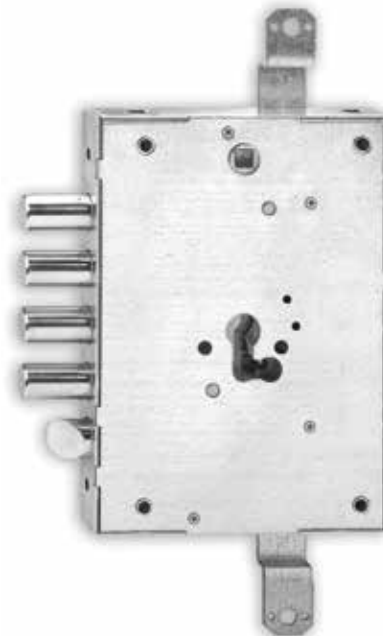


Artikl-br.	Tip	Visina sanduka mm	Način zatvaranja	Izrada	JM	Cena RSD
102 219 082	668M	206	PZW	sa zasunom i 4 bolcne	kom	5.210,73
102 219 188	668X	206	PZW	sa zasunom i 4 bolcne, bez blokade	kom	4.668,50
102 219 508	668G	209	trezor ključ	sa zasunom i 4 bolcne	kom	5.837,60
102 219 509	608D	209	PZW	sa zasunom i 4 bolcne	kom	7.506,62

ISEO

SIGURNOSNA PRIHVATNA PLOČA

Marka: ISEO
Materijal: čelik pocinkovani
Čeona ploča izrada: pravougaona

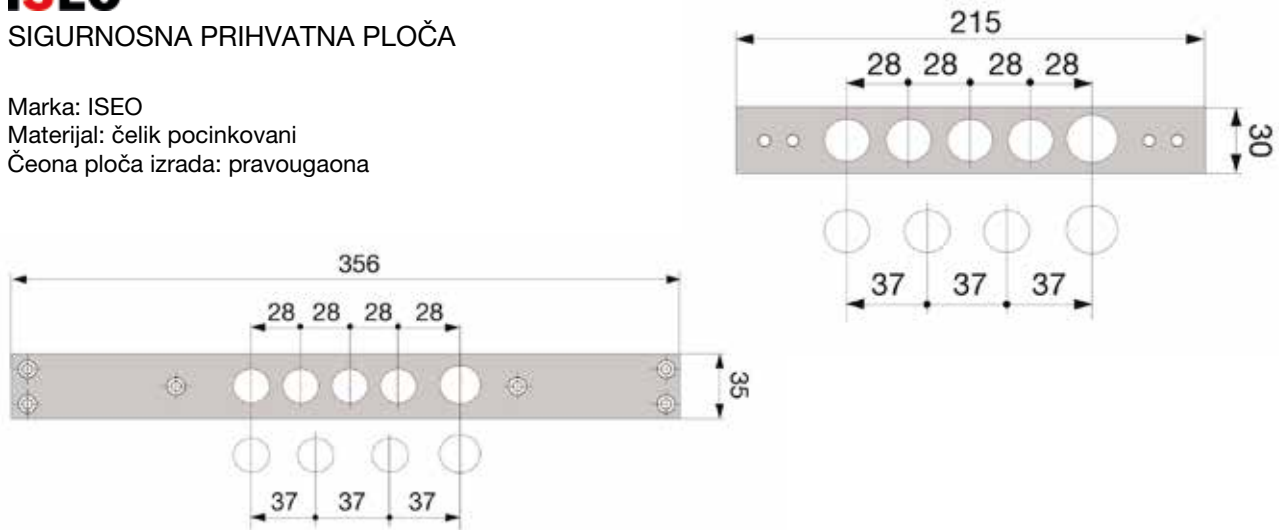


Artikl-br.	Izrada	Čeona ploča mere mm	JM	Cena RSD
102 219 079	za aluminijumske okvire	356 x 35 x 3	kom	487,97
102 219 080	za aluminijumska okvire	215 x 30 x 3	kom	539,09

ISEO

ELEKTRO OTVARAČ E600

Marka: ISEO
Tip: E600 za brave serije 600 G/D/GP/DP
Izrada: mehaničko otpuštanje
Vrsta kontakta: trenutni
Visina sanduka: 89,5 mm
Širina sanduka: 17,6 mm
Dubina sanduka: 33,4 mm
Napon: 6 - 12 V
Podešavanje: da
Odaziv: ne
Pogodan kao zaštita od požara: ne

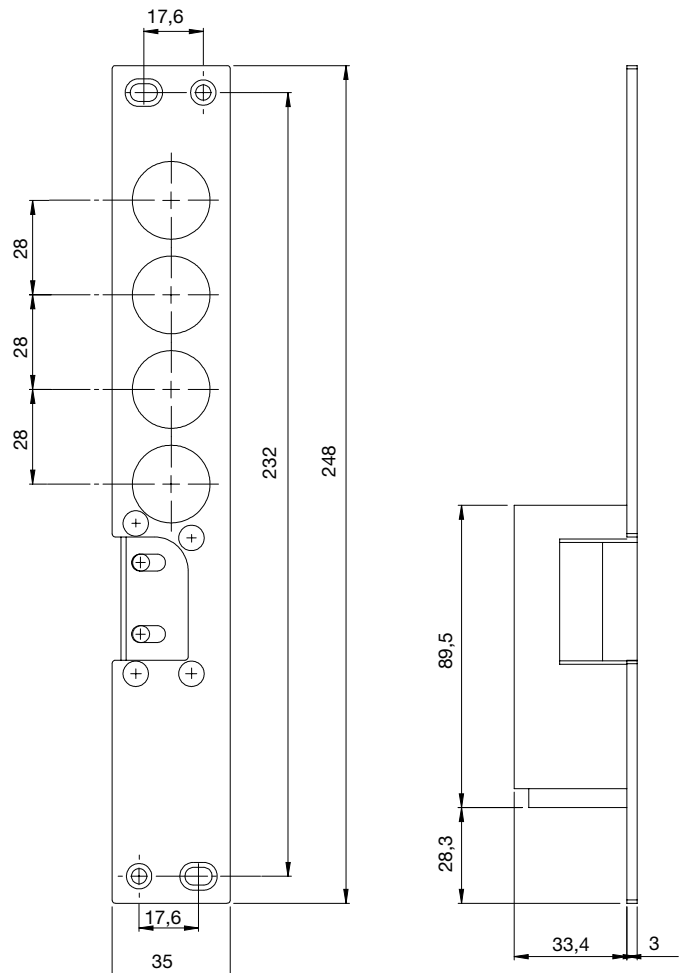

Artikl-br.	Smer	Sanduk izrada	JM	Cena RSD
102 218 468	desni	simetrični	kom	7.406,11
102 218 469	levi	simetrični	kom	7.406,11