



Illbruck proizvodi 2023

SCM
schachermayer

Cene su bez PDV-a i važe do 30.09.2023. god. Moguće su promene cena, u zavisnosti od trenutne situacije sirovina na tržištu.



kontaktirajte nas ...

Schachermayer Beograd
Autoput za Novi Sad 194 D,
RS - 11080 Zemun

T. +381 (0)11 7480378

E.info@schachermayer.rs

E.predrag.stojisic@schachermayer.rs



E.dusan.maksimovic@schachermayer.rs

Sve cene su bez PDV-a i važe do 30.09.2023 godine.

Schachermayer zadržava pravo na promene podataka bez prethodnih obaveštenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće greške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez saglasnosti izdavača.

2023 © by Schachermayer Srbija.

Multifunkcionalna zaptivna traka - TP654 illmod TRIO 1050



Ova vrhunska multifunkcionalna zaptivna traka se koristi za standardno zaptivanje prozora i vrata od kiše i nudi visok stepen nepropusnosti, toplotne i zvučne izolacije. Zbog visokog nivoa performansi, TP654 illmod TRIO 1050 ispunjava klasifikaciju hermetičnosti za pasivne kuće.

Prednosti proizvoda:

- **3-slojna struktura pene**
- **Nepropusni sloj je inteligentna membrana**
- Visoka otpornost na kišu i vazduh
- Jednostavna aplikacija: Traka se može postaviti na obe strane zbog svoje promenljive vrednosti Sd
- Sigurna, hermetička montaža na okvir prozora i na zid zahvaljujući strukturi od 3 sloja pene
- Širok spektar primena za zaptivanje spojeva
- Otpornost na kišu od 1050 Pa
- Građevinski materijal klase B1 (teško zapaljiv)
- Zvučna izolacija do 60dB

Primena

TP654 je impregnirana, prethodno komprimovana multifunkcionalna zaptivna traka zasnovana na dve nove tehnologije:

- **3-slojna struktura pene** Siva pena je nepropusna pena sa zatvorenim ćelijama koja obezbeđuje 100% sigurnu hermetičku vezu sa okvirom prozora i zidom. Crna pena ima spor porast što omogućava pravilnu ugradnju.
- 2) Inteligentna membrana je ugrađena kao hermetički sloj koji povezuje sivu i crnu penu od vrha do dna.

Zajedno, ove dve tehnologije obezbeđuju zaptivanje visokih performansi sa otpornošću na kišu do 1050 Pa i nepropusnošću koja je više nego dvostruko veća od zahteva.

Materijal:

Poliuretanska fleksibilna pena


Boja:

antracit

Artikl-br.	Širina mm	Mesto primene mm	Dužina rolne m	Rok trajanja ca. mes	VPE	ME	Cena RSD	po
110 620 529 •	58	10-30	8	12	5	kom	9.766,00	1 kom
110 620 531 •	72	10-30	8	12	4	kom	11.853,00	1 kom
110 620 526 •	77	6-20	11.5	12	3	kom	14.360,00	1 kom
110 620 533 •	83	10-30	8	12	3	kom	13.234,00	1 kom
110 620 534 •	88	10-30	8	12	3	kom	14.136,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D42

Multifunkcionalna zaptivna traka - TP652 Illmod Trio 750 / Illmod Trio +

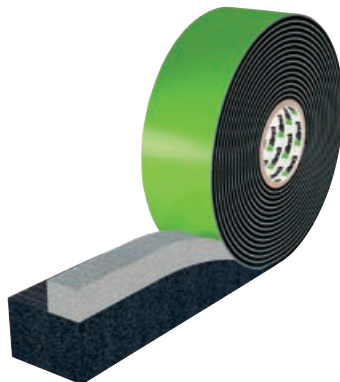

Služi za zaptivanje priključnih fuga prozora i vrata, sprečava strujanje vazduha i prodiranje pljuskova uz istovremeno očuvanje toplote duž cele dubine ugradnje. Novorazvijena unutrašnja stepenica i rezultirajuća povećana kompresija iznutra ispunjavaju zahteve pasivnih kuća, novogradnje i renoviranja. Što se tiče difuzije vodene pare, traka za zaptivanje spojeva TP652 ispunjava zahtev "snažnije zaptiva unutra nego spolja" prema RAL vodiču za ugradnju.

Prednosti proizvoda:

- Multifunkcionalni i širok spektar primena
- 750 Pa, BG1 i BGR ispitani prema DIN 18542
- U skladu sa zahtevima RAL vodiča za montažu

Boja: antracit

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Izrada	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
110 620 500 •	58	8	S	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	4.993,00	1 rol
110 620 504 •	58	6	M	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	5.349,00	1 rol
110 620 508 •	58	5	L	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	5.526,00	1 rol
110 620 512 •	58	3	XL	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	4.533,00	1 rol
110 620 522 •	66	9	XS	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	6.093,00	1 rol
110 620 501	66	8	S	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	3.739,46	1 rol
110 620 505	66	6	M	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	3.624,96	1 rol
110 620 509	66	5	L	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	3.861,20	1 rol
110 620 513 •	66	3	XL	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	5.156,00	1 rol
110 620 521 •	72	8	S	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	6.053,00	1 rol
110 620 520 •	72	6	M	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	6.486,00	1 rol
110 631 522 •	72	5	L	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	6.703,00	1 rol
110 620 502 •	77	8	S	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	6.657,00	1 rol
110 620 506 •	77	6	M	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	6.213,00	1 rol
110 620 510 •	77	5	L	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	6.417,00	1 rol
110 620 514 •	77	3	XL	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	6.013,00	1 rol
110 620 518 •	83	8	S	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	6.930,00	1 rol
110 620 516 •	83	6	M	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	6.641,00	1 rol
110 620 503 •	88	8	S	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	7.166,00	1 rol
110 620 507 •	88	6	M	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	7.093,00	1 rol
110 620 511 •	88	5	L	Poliuretanska fleksibilna pena	3	rol	7.326,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

Zaptivna traka za fuge - TP651 ILLMOD TRIO 600/ illmod Trio FBA

Illbruck TP651illmod Trio FBA je impregnirana, presovana, multifunkcionalna zaptivna traka. Služi da priključne fuge prozora i vrata zaštiti od prodora vazduha i prskanja kiše, a istovremeno ima termoizolacione karakteristike duž cele dubine. illbruck TP651 illmod Trio FBA ima karakteristiku paropropusne zaptivke po principu „unutra zaptiva jače nego spolja“

Pogodna je za dubine do 58 mm i savršena za zaptivanje donjeg dela prozorske daske (FBA).



Prednosti proizvoda:

- Za zaptivanje spoja donjeg praga prozora
- Zaštita od jakih udara kiše, toplotna izolacija i ne propusta vazduh u jednom proizvodu
- Vremenske prilike ne utiču na obradu
- Jednostavno i brzo zaptivanje u jednom koraku
- Otopran na vremenske uslove
- Zadovoljava zahteve za RAL-kvalitetom montaže

Materijal: Poliuretanska fleksibilna pena
Boja: antracit

Artikl-br.	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Dužina rolne m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 620 400	7 - 15	30	6	5	rol	2.719,80	1 rol
110 620 401	10 - 20	30	6.5	4	rol	3.457,63	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

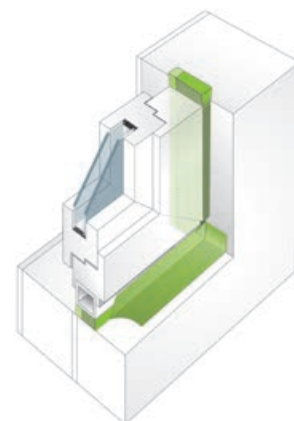

Traka za zaptivanje fuga - TP602 ILLMOD 600 MAX/ illmod MAX


Impregnirana, prethodno komprimovana penasta zaptivna traka za zaptivanje spojeva i spojeva u prozorskoj konstrukciji otpornom na kišu. illbruck TP602 illmod mak je razvijen za velike širine spojeva, što se može desiti posebno pri ugradnji prozora.

Prednosti proizvoda:



- Otporan na jaku kišu do 600 Pa
- Otopran na vremenske uslove
- Otvoren za difuziju pare

Artikl-br.	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Dužina rolne m	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
110 620 120	5-15	15	4.5	Poliuretanska-fleksibilna pena	20	rol	799,18	1 rol
110 620 121	10-24	25	5	Poliuretanska fleksibilna pena	8	rol	2.999,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

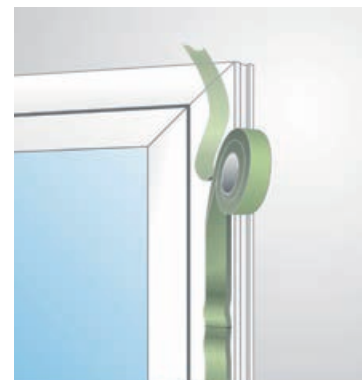

Traka za zaptivanje fuga - TP610 ILLMOD COMPRI / illmod ECO

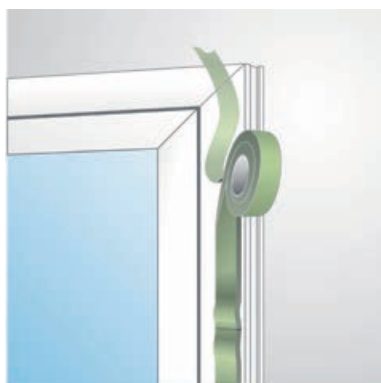

Ova traka za zaptivanje spojeva se koristi za spoljašnje, otporno na kišu zaptivanje spojnih spojeva u građevinarstvu. Illbruck TP610 illmod compri/ illmod eco se koristi za montažu prozora, kod metalnih i drvenih konstrukcija i kontejnera. Prednosti proizvoda:

Prednosti proizvoda:

- Otopran na vremenske uslove
- Vožnja kiše čvrsto
- Nova oblast primene sa BG1 testom
- Otvoren za difuziju pare
- Montaža sa RAL kvalitetom
- Pogodno za ugradnju prozorskih pragova prema ARGE direktivi o prozorskim pragovima

Boja: antracit

Artikl-br.	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Dužina rolne m	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
110 620 200 •	1-2	10	12.5	Poliuretanska fleksibilna pena	11	rol	493,00	1 rol
110 620 201 •	2-4	10	10	Poliuretanska fleksibilna pena	11	rol	723,00	1 rol
110 620 205 •	1-2	15	12.5	Poliuretanska fleksibilna pena	7	rol	720,00	1 rol
110 620 206 •	2-4	15	10	Poliuretanska fleksibilna pena	7	rol	1.055,00	1 rol
110 620 207 •	3-6	15	8	Poliuretanska fleksibilna pena	7	rol	972,00	1 rol
110 620 208 •	4-10	15	5.6	Poliuretanska fleksibilna pena	7	rol	972,00	1 rol
110 620 209 •	3-6	20	8	Poliuretanska fleksibilna pena	5	rol	1.306,00	1 rol
110 620 210 •	4-10	20	5.6	Poliuretanska fleksibilna pena	5	rol	932,00	1 rol
110 620 211 •	5-12	20	4.3	Poliuretanska fleksibilna pena	5	rol	1.229,00	1 rol
110 620 212 •	3-6	40	8	Poliuretanska fleksibilna pena	7	rol	2.109,00	1 rol
110 620 213 •	4-10	40	5.6	Poliuretanska fleksibilna pena	7	rol	1.855,00	1 rol
110 620 214 •	7-16	50	3.3	Poliuretanska fleksibilna pena	6	rol	2.128,00	1 rol
110 620 217 •	3-6	12	8	Poliuretanska fleksibilna pena	9	rol	782,00	1 rol
110 620 218 •	9-20	20	2.6	Poliuretanska fleksibilna pena	5	rol	1.148,00	1 rol
110 620 219 •	7-16	20	3.3	Poliuretanska fleksibilna pena	5	rol	1.255,00	1 rol
110 620 220 •	9-20	25	2.6	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	1.662,00	1 rol
110 620 221 •	2-4	25	10	Poliuretanska fleksibilna pena	4	rol	1.718,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

Traka za zaptivanje fuga - TP300 ILLAC 300

Ova traka za zaptivanje spojeva se koristi za zaptivanje od buke, prašine, promaje i gubitka toplote u zatvorenom prostoru, kao i za spojeve prozora na otvorenom.

Prednosti proizvoda:

- BG2 prema DIN 18542
- Kompatibilan sa svim uobičajenim zaptivačima
- Otporan na jaku kišu do 300 Pa
- Otvoren za difuziju pare

Materijal:

Poliuretanska-pena

Artikl-br.	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Dužina rolne m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 620 000 •	2	10	25	11	rol	795,00	1 rol
110 620 002 •	3	10	18	11	rol	1.049,00	1 rol
110 620 005 •	3-5	10	13	11	rol	875,00	1 rol
110 620 001 •	2	15	25	7	rol	1.071,00	1 rol
110 620 003	3	15	18	7	rol	893,92	1 rol
110 620 008	5-8	15	7	7	rol	790,52	1 rol
110 620 011 •	6-10	15	5.5	7	rol	988,00	1 rol
110 620 004 •	2	20	25	5	rol	2.162,00	1 rol
110 620 007 •	3-5	20	13	5	rol	1.710,00	1 rol
110 620 009 •	5-8	20	7	5	rol	913,00	1 rol
110 620 010 •	5-8	40	7	2	rol	1.691,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42



Multifunkcionalna zaptivna traka - TP021 ILLMOD 300 SHUTTER

Multifunkcionalna zaptivna traka illmod duo RK za hermetičko zaptivanje i toplotnu izolaciju u dubokim spojevima.

Prednosti proizvoda:

- Idealan za spojeve kutija za roletne i podizna i klizna vrata
- Hermetički, prema zahtevima BGR
- Posebno za zaptivanje velikih građevinskih dubina
- Idealno za toplotnu izolaciju u podizno-kliznim vratima
- Idealan za toplotnu izolaciju u spojnem spoju kutije za roletne
- Za širinu spoja 7-24 mm

Primena:

- TP021 je zalepljen sa 3 strane kutije za pričvršćivanje roletni. Spoljni zaptivač može biti prozorska folija ili illmod traka.
- Nakon što odredite dubinu komponente i širinu spoja, izaberite dimenziju trake prema tabeli dimenzija.
- Odrežite prekomerno komprimovani početni ili završni deo, skinite podlogu sa malog samolepljivog sloja na vrhu i preklopite traku preko 6 cm. Zalepite ovu stranu u ravni sa unutrašnjošću pomoću samolepljivog materijala na kutiji. Sada ponovo uklonite gornji samolepljivi sloj i preklopite traku za 3 cm.
- Postavite prozor sa kutijom za pričvršćivanje u otvor za otkrivanje i instalirajte. TP021 je ukočen na uglovima.

Obaveštenje:

Unapred isečeni i sklopivi iznutra.

TP021 se isporučuje kao prethodno komprimovana rolina sa samolepljivom na jednoj strani.

Artikl-br.	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Dužina rolne m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 620 621 •	7-12	185	5	4	rol	6.374,00	1 rol
110 620 624 •	13-24	185	5	4	rol	9.563,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42



Dihtung traka - TN553 PVC SEALING TAPE LD

Illbruck TN553 dihtung i traka za izolaciju od vibracija LR je kvalitetna traka od pene zatvorenih ćelija od polivinil hlorida, s jedne strane je samolepljiva za pomoć kod montaže. Upotrebljava se za izoliranje između čvrsto spojenih građevinskih delova.

Prednosti proizvoda:

- Prigušuje buku i vibracije
- Otporna na razređene kiseline, lužine, benzin, alkohole, ulja, mast i slanu vodu
- Vodootporna kod 30 % komprimiranja

Materijal:

Polivinilhloridna pena

Boja:

crna

Artikl-br.	Širina mm	Jačina mm	Dužina rolne m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 620 902	15	4	15	21	rol	865,00	1 rol
110 620 903	20	8	8	16	rol	966,00	1 rol
110 620 900 •	30	8	8	10	rol	1.205,00	1 rol
110 620 901 •	40	12	5	7	rol	1.304,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

**Illmod traka - AB006**

Sa illmod trakom, započete rolne ili trake za zaptivanje spojeva mogu se trajno zaštititi od širenja.

Za širine odvajanja preko 30 mm.

Artikl-br.	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 822 •	2	kom	916,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D42

**Stezaljka za trake - AB007**

Započete rolne trake za zaptivanje spojeva za širine razdvajanja do 30 mm mogu se kratko držati zajedno.

Prednosti proizvoda:

- Mogućnost recikliranja
- Rukovanje jednom rukom
- Sprečava širenje illmod uloga
- Širina sečenja od 5 - 30 mm

Artikl-br.	Raspon stezanja mm	Sadržaj kom	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 823 •	30	2	1	kom	2.237,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D42



Folija za prozore - ME508 i - MEMBRANE PRO / TwinAktiv VV EW

Samolepljiva TwinAktiv folija. sa patentiranom rezervom kretanja. samolepljivi Illbruck ME508 TwinAktiv VV EW služi za zaptivanje prozorskih fuga. Ima inteligentno i snažno samolepljivo sredstvo koje ga čini brzim i lakim za pričvršćivanje na skoro svaku površinu. Zbog varijabilne SD vrednosti, ova folija se može koristiti unutra i spolja. Ova folija ispunjava preporuke RAL, zajednice proizvođača prozora i ulaznih vrata „unutra zaptivenije nego spolja“. Prednosti proizvoda:

Prednosti proizvoda:


- B2 normalno zapaljiv
- **Film za unutrašnju i spoljašnju upotrebu**
- Nizak rizik planiranja jer nema rizika od zabune
- Odličan potencijal sušenja (sprečava rast buđi)
- Inteligentno upravljanje vlagom kroz promenljivu vrednost Sd
- Dobio RAL znak kvaliteta "komponente i sistemi za zaptivanje spojeva".
- 9 meseci otporan na UV zračenje
- Potpuno samolepljiv

Način montaže:

Specijalni

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Rok trajanja ca. mes	Rolni po paketu kom	ME	Cena RSD	po
110 621 280 •	70	25	24	4	rol	4.835,00	1 rol
110 621 281	100	25	24	3	rol	4.977,30	1 rol
110 621 282	140	25	24	2	rol	6.900,89	1 rol
S10TIDIBD	200	25	24	1	rol	13.547,00	1 rol
S10TIDIBD	250	25	24	1	rol	15.870,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

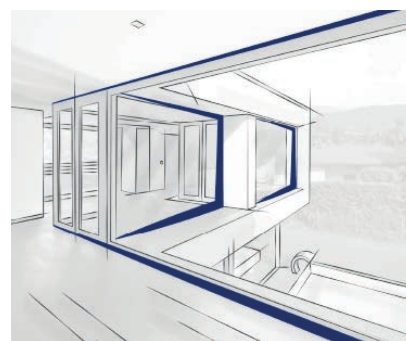

Prozorska i Fasadna folija ME501 i - MEMBRANE PRO XTREME / TwinAktiv HI EW

Illbruck ME501 TwinAktiv HI EW je ravna folija sa jednostranim i dvostranim samolepljivim slojem. Illbruck Twin Aktiv HI EW služi za zaptivanje priključnih fuga prozora i fasada. Zbog varijabilne SD vrednosti, ova folija se može koristiti unutra i spolja. Ova folija ispunjava preporuke RAL, zajednice proizvođača prozora i ulaznih vrata.

Prednosti proizvoda:


- **Film za unutrašnju i spoljašnju upotrebu**
- Nizak rizik planiranja jer nema rizika od zabune
- Inteligentno upravljanje vlagom kroz promenljivu vrednost Sd
- Otporan na cepanje i UV stabilan 12 meseci kada je izložen elementima
- Građevinski autoritet proverio: Nepropusnost na kišu, vrednost, vrednost Sd, sposobnost malterisanja

Materijal:

Polietilenska kopolimerna folija sa upredenom mrežom

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Način montaže	VPE	ME	Cena RSD	po
110 621 330	100	50	SP025	3	rol	13.109,84	1 rol
110 621 331	150	50	SP025	2	rol	17.012,51	1 rol
110 621 332	200	50	SP025	2	rol	21.008,94	1 rol
110 621 333 •	250	50	SP025	1	rol	21.910,00	1 rol
110 621 334 •	300	50	SP025	1	rol	29.044,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

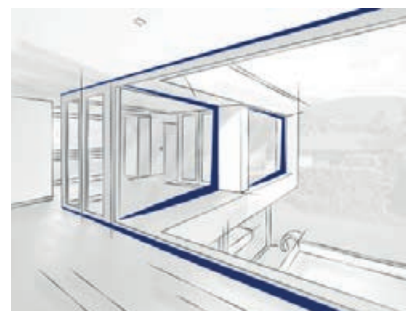

Lepak za prozorske folije - SP525 PROFLEX SEAL 25/ Fasadna zaptivka

Illbruck SP525 fasadna zaptivka za folije za prozore je elastični lepak na hibridnoj bazi. Jednokomponentni proizvod polimerizuje u kontaktu sa vlagom iz vazduha. Prednosti proizvoda:

Prednosti proizvoda:

- Odlična modelabilnost
- Kratka nit
- Trajno elastična
- Veoma dobro vreme, otpornost na starenje i UV zračenje
- Bez rastvarača, izocijanata i silikona

Područje primene:

- Trajno elastično zaptivanje spojnih i dilatacionih spojeva u zatvorenom i na otvorenom prema DIN 18540 - F, ISO 11600
- Zaptivanje spojeva prozora i vrata

Artikl-br.	Sadržaj ml	Pakovanje	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
110 603 135	310	Kartuša	beton sivo	1	kom	1.116,00	1 kom
110 603 137	310	Kartuša	bela	12	kom	1.116,00	1 kom
110 603 154	600	Salama	bela	20	kom	1.651,00	1 kom
110 603 153	600	Salama	crna	20	kom	1.700,53	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

**Illbruck 1K pištoljska pena B2 - FM240**

Ova 1-komponentna poliuretanska pena je posebno pogodna za zaptivanje i povezivanje betonskih prstenova šahtova i spojeva spojeva. Izvrsno prijanja na velik broj građevinskih podloga, npr. na beton, zidane površine, kamen, malter, drvo, cement sa staklenim vlaknima, metal i mnogobrojne plastične materije (polistirol, PUR-tvrdu penu, poliester, tvrdi PVC).

Prednosti proizvoda:

- Odlično prijanjanje i zaptivanje
- Ispitivanje curenja od strane MFPA Leipzig prema DIN 4034 Deo 2
- Dobar dimenzioni stabilitet
- Otporna na truljenje, toplotu i vodu
- Građevinski materijal klasa B2
- Brzo očvršćavanje.

Obaveštenje:

Optimalna temperatura čuvanja je 20 °C, kod nižih temperatura može se očekivati smanjen prinos pene. **Prilikom rada obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**



Protivpožarna zaštita: B2

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 650 103	zelena	750	42	12	kom	1.007,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D43

Prozorska i Fasadna folija ME501 i - MEMBRANE PRO XTREME / TwinAktiv HI VV EW

Novi samolepljivi TwinAktiv HI VV EW. Samolepljiva kompozitna folija od flisa sa promenljivom vlagom na celoj površini i optimizovani specijalni samolepljivi materijal za još veću pogodnost obrade na fasadi.

Ovaj film se smatra "neuništivim" i koristi se za zaptivanje spojeva prozora i fasade. Zbog varijabilne SD vrednosti, ova folija se može koristiti unutra i spolja. Kada se koristi na otvorenom, ME501 VV je otvoren za difuziju kao jedan od prvih fasadnih filmova koji ispunjava preporuke nove RAL smernice za ugradnju zidova zavese.


Prednosti proizvoda:

- Jednostrano ili recipročno
- Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenom u isto vreme
- **lepljenje na celoj površini bez dodatnog filmskog lepka**
- Jaka veza - otporna na vremenske uslove odmah nakon ugradnje
- 1200 Pa zaštita šafranike
- Bezbedna obrada pomoću lepka visokih performansi na celoj površini za sve površine
- Inteligentno upravljanje vlagom kroz promenljivu vrednost Sd
- Nizak rizik planiranja jer se može koristiti unutra i spolja
- Pouzdano zaptivanje - otporno na cepanje i UV stabilno kada je izloženo elementima do 12 meseci
- Registrovan u bazi podataka za ekološku izgradnju & refurbish

Obaveštenje:

Lepljenje na celoj površini sa jedne ili obe strane bez dodatnog filmskog lepka na zgodnoj rolni od 25m.

Jaka podloga od flisa štiti membranu od vremenskih i mehaničkih uticaja.

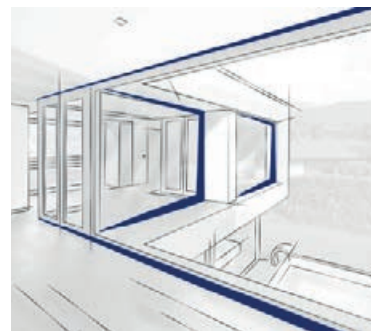

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Način montaže	VPE	ME	Cena RSD	po
110 621 305 •	70	25	samolepljivo	4	rol	5.745,00	1 rol
110 621 307 •	140	25	samolepljivo	2	rol	9.528,00	1 rol
110 621 309 •	200	25	samolepljivo	1	rol	13.368,00	1 rol
110 621 315 •	250	25	samolepljivo	1	rol	19.575,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

broj stavki						
Artikl-br.	Opis	VPE	ME	Cena RSD	po	
110 623 832	illbruck ME902 butil & amper; Bitumen sprej prajmer 500ml	12	rol	1.775,96	1 rol	

broj stavki						
Artikl-br.	Opis	VPE	ME	Cena RSD	po	
110 623 808	ILLBRUCK SP025 membranski lepak 310ml bela boja	12	rol	771,03	1 rol	
110 623 809 •	ILLBRUCK SP025 membranski lepak 600ml bela boja	20	rol	1.697,00	1 rol	

Folija za prozore - ME500 i-MEMBRANE / TwinAktiv EW**Ravni film, jednostrani i dvostrani samolepljivi**

Illbruck ME500 TwinAktiv EW se koristi za zaptivanje spojnih spojeva prozora. Zbog varijabilne SD vrednosti, ova folija se može koristiti unutra i spolja. Ova folija ispunjava preporuke RAL, zajednice proizvođača prozora i ulaznih vrata „unutra zaptivenije nego spolja“. Prednosti proizvoda:

Prednosti proizvoda:

- B2 normalno zapaljiv
- **Film za unutrašnju i spoljašnju upotrebu**
- Nizak rizik planiranja jer nema rizika od zabune
- Odličan potencijal sušenja (sprečava rast buđi)
- Dobio RAL znak kvaliteta "komponente i sistemi za zaptivanje spojeva".
- Jednosmerno i dvosmerno upotrebljivo



Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Način montaže	VPE	ME	Cena RSD	po
110 621 100 •	50	50	SP025	6	rol	6.211,00	1 rol
110 621 101 •	70	50	SP025	5	rol	7.332,00	1 rol
110 621 102 •	100	50	SP025	3	rol	10.066,00	1 rol
110 621 105 •	70	50	SP025	5	rol	11.041,00	1 rol
110 621 106 •	100	50	SP025	3	rol	13.199,00	1 rol
110 621 113 •	60	50	SP025	3	rol	14.459,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

Illbruck okrugli profili - PR101 PU BACKING ROD**PR101 je profil od poliuretanske pene otvorenih ćelija.**

Okrugli profil PR101 je pogodan kao materijal za zatrpavanje svih vrsta fuga, posebno za spojeve različitih širina, jer profil omogućava veću deformaciju pritiska.

Prednosti proizvoda:

- Poliuretanska pena
- Penasti profil sa otvorenim ćelijama
- Široko polje primene
- Viši skup kompresije

Obaveštenje:

Jednostruki profil dužine 1m.

Boja se razlikuje u zavisnosti od dostupnosti.

Boja: bunt
 Temperatura postojanost: -40 °C do +70 °C
 Pakovanje: jedna linija

Artikl-br.	Ø mm	Dužina m	Sadržaj kartona m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 666 121 •	10	1	1500	1500	m	3.713,00	100 m
110 666 122 •	15	1	800	800	m	3.157,00	100 m
110 666 123 •	20	1	450	450	m	5.197,00	100 m
110 666 124 •	25	1	350	350	m	6.805,00	100 m
110 666 125 •	30	1	200	200	m	9.283,00	100 m
110 666 127 •	50	1	90	90	m	21.349,00	100 m

Grupa proizvoda D00 D02



Folija za prozore - ME351 EXTERIOR MEMBRANE PRO

Osnovno područje primene:

Ova samolepljiva folija od flisa na celoj površini je posebno pogodna za unutrašnje zaptivanje prozora između okvira prozora i cigle. Izuzetno je mazljiv i može se pričvrstiti na jednu ili obe strane lepkom. Pored toga, zahvaljujući svojoj laminaciji od flisa, može se malterisati po celoj površini i ima odličnu adheziju na mnoge uobičajene građevinske podloge, kao što su zidani, čvrsti PVC, opeka od peska, metal, drvo, izolacione trake (EPS, KSPS, PUR čvrsta pena).

Prednosti proizvoda:

- Veoma lepljiv jer je samolepljiv po celoj površini
- Za malterisanje
- Izuzetno mazljiv na blago neravnim površinama
- Jednostavno, brzo i povoljno postavljanje
- Fleksibilan zbog proreznog omotnog papira

SD Wert = 2 m

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 621 373 •	70	25	4	rol	4.105,00	1 rol
110 621 378 •	70	25	4	rol	4.781,00	1 rol
110 621 379 •	100	25	3	rol	5.926,00	1 rol

Grupa proizvoda DAV



Folija za prozore - ME350 INTERIOR MEMBRANE PRO

Osnovno područje primene:

Ova samolepljiva folija od flisa na celoj površini je posebno pogodna za unutrašnje zaptivanje prozora između okvira prozora i cigle. Izuzetno je mazljiv i može se pričvrstiti na jednu ili obe strane lepkom. Pored toga, zahvaljujući svojoj laminaciji od flisa, može se malterisati po celoj površini i ima odličnu adheziju na mnoge uobičajene građevinske podloge, kao što su zidani, čvrsti PVC, opeka od peska, metal, drvo, izolacione trake (EPS, KSPS, PUR čvrsta pena).

Prednosti proizvoda:

- Veoma lepljiv jer je samolepljiv po celoj površini
- Za malterisanje
- Izuzetno mazljiv na blago neravnim površinama
- Jednostavno, brzo i povoljno postavljanje
- Fleksibilan zbog proreznog omotnog papira

SD Wert = 10 m

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 621 370 •	70	25	4	rol	4.105,00	1 rol
110 621 377 •	100	25	3	rol	5.926,00	1 rol

Grupa proizvoda DAV



broj stavki						
Artikl-br.	Opis	VPE	ME	Cena RSD	po	
110 623 832	Illbruck ME902 butil & amper; Bitumen sprej prajmer 500ml	12	rol	1.775,96	1 rol	

Folija za prozore - ME322 INTERIOR MEMBRANE 100 / Unutrašnja folija VV EW

Samolepljiva folija za prozore ME322, koja se može malterisati, pouzdano se koristi za unutrašnje hermetičko i paroizolaciono zaptivanje spojnica prozora. Ova samolepljiva folija od flisa na celoj površini je posebno pogodna za unutrašnje zaptivanje prozora između okvira prozora i cigle. Izuzetno je mazljiv i može se pričvrstiti na jednu ili obe strane lepkom. Pored toga, zahvaljujući svojoj laminaciji od flisa, može se malterisati po celoj površini i ima odličnu adheziju na mnoge uobičajene građevinske podloge, kao što su zidani, čvrsti PVC, opeka od peska, metal, drvo, izolacione trake (EPS, KSPS, PUR čvrsta pena).

Prednosti proizvoda:

- Isporučuje se sa samolepljivim materijalom za celu površinu
- Za unutrašnje hermetičko zaptivanje i zaptivanje parne barijere
- Hermetički zatvoren prema DIN 4108-7
- Građevinski materijal klasa B2
- Usporavanje pare
- Za malterisanje

SD Wert = 100 m

Mesto primene: Unutra
Temperatura obrade: 5°C do +45°C

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 621 366 •	70	25	4	rol	3.942,00	1 rol
110 621 367 •	100	25	3	rol	5.713,00	1 rol
110 621 368 •	140	25	2	rol	8.667,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

broj stavki						
Artikl-br.	Opis	VPE	ME	Cena RSD	po	
110 623 832	Illbruck ME902 butil & amper; Bitumen sprej prajmer 500ml	12	kom	1.775,96	1 kom	



EPDM folija - ME220 EXTERIOR MEMBRANE EPDM / EPDM folija spoljašnja

Illbruck spoljna folija ME220 EPDM- 1,2 mm debljine služi za spoljno zaptivanje od poda vrata i prozor-vrata velikog opsežnog područja. ME220 se koristi kao zaptivna masa za gradnju kod nepropusnih priključaka na temeljima po DIN 18195-4 i DIN 18195-6 odjeljak 9.

Prednosti proizvoda:


- Ekstremna otpornost na vremenske uslove
- Visoka sposobnost rastezanja

Boja: crna

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Jačina mm	VPE	ME	Cena RSD	po
110 680 373	1500	20	0.7	36	rol	43.092,00	1 rol
110 621 400 •	100	25	0.75	3	rol	8.544,00	1 rol
110 621 403 •	250	25	0.75	1	rol	17.288,00	1 rol
110 621 396 •	100	25	1.2	1	rol	11.762,00	1 rol
110 621 398 •	300	25	1.2	1	rol	30.834,00	1 rol

Grupa proizvoda D00 D24

broj stavki						
Artikl-br.	Opis	VPE	ME	Cena RSD	po	
110 621 810 •	ILLBRUCK OT015 EPDM-lepak za folije 600ml	12	kom	1.630,00	1 kom	



Folija za prozore - ME321 EXTERIOR MEMBRANE / Spoljašnja folija VV EW

Samolepljiva folija za prozore ME321, koja se može malterisati, pouzdano se koristi za unutrašnje hermetičko i paroizolaciono zaptivanje spojnica prozora.

Prednosti proizvoda:

- Isporučuje se sa samolepljivim materijalom za celu površinu
- Za spoljno zaptivanje koje je nepropusno za kišu i otvoreno za difuziju pare
- Otporan na jaku kišu do 600 Pa
- Otvoren za difuziju pare
- $S_d = < 0,5 \text{ m}$

Mesto primene: Spolja
 Temperatura obrade: 5°C do $+45^{\circ}\text{C}$

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 621 409 •	100	25	3	rol	5.713,00	1 rol
110 621 419 •	70	25	3	rol	4.150,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42



ME324 INTERIOR MEMBRANE 1500

Illbruck ME522 Montažna prozorska folija iznutra se sastoji od aluminijumske folije ojačane tkaninom otporne na cepanje koja je sa jedne strane laminirana plastičnim flisom.

Folija je odvojivo presavijena i može se prethodno sastaviti kao paket filma prilikom proizvodnje prozora.

Koristi se za unutrašnje i hermetičko zaptivanje spojeva prozora u skladu sa stanjem tehnike i EnEV.

Prednosti proizvoda:

- Racionalna predmontaža u proizvodnji
- Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući čistoj i suvoj montaži na optimalnoj temperaturi
- Ušteda vremena na gradilištu, jer nema potrebe za lepljenjem hermetičkog zaptivača na okvir
- Za malterisanje

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 670 015	80-100	50	200	m	15.606,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D42




Folija za sve vremenske uslove - ME110

Illbruck ME110 folija za sve vremenske uslove je visokokvalitetna celom površinom samolepljiva specijalna PmB (polimerom modifikovani bitumen) folija sa HDPE elastičnom pokrivkom otpornom na kidanje. Upotrebljava se za lepljenje otporno na vazduh, vetar i vodu na fasadama zgrada. Prednosti proizvoda:

- Obrada na vlažnim podlogama
- Zaštita od vazduha, vetra i vode
- Obrada do -5°C
- Jednostavno, brzo i povoljno postavljanje

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Jačina mm	VPE	ME	Cena RSD	po
110 621 410 •	80	25	1	5	kom	5.831,00	1 kom
110 621 411 •	100	25	1	4	kom	6.992,00	1 kom
110 621 412 •	150	25	1	2	kom	10.176,00	1 kom
110 621 413 •	200	25	1	2	kom	13.582,00	1 kom
110 621 414 •	250	25	1	1	kom	17.122,00	1 kom
110 621 415 •	300	25	1	1	kom	19.688,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D42

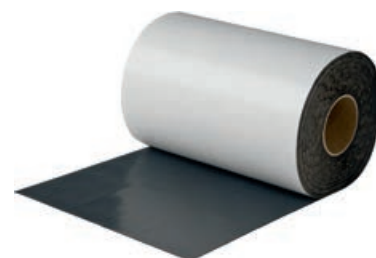

Butil traka flis - ME404 Butyl TAPE Fleece

Illbruck ME404 butil aluminijumska traka se sastoji od samolepljive plastično-elastične kaučuk mase sa visokom snagom lepljenja, sa jedne strane je pokrivena čvrstom vezivnom folijom od mešavine plastike i aluminijuma koja je otporna na kidanje, UV zračenje i ostale vremenske uslove. Dimenziono stabilan u uzdužnom pravcu.

Prednosti proizvoda:

- Jednostrana instalacija npr. ugradnja zvučne izolacije unutra, poboljšanje približno 10dB
- Visoka čvrstoća lepljenja butila, lepi se na mnoge površine bez prajmera
- Farbanje i malterisanje
- 10% apsorpcije kontinuiranog kretanja u poprečnom pravcu
- Zaptivanje spojeva, spojeva i pukotina
- U obradi metala i limova (npr. zaptivanje segmentnih elemenata na metalnim konstrukcijama) u oblasti krova (npr. za spajanje i zaptivanje preklopa)



Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Jačina mm	VPE	ME	Cena RSD	po
110 622 620 •	50	15	1.5	6	rol	3.136,00	1 rol
110 622 621 •	75	15	1.5	4	rol	4.552,00	1 rol
110 622 623 •	150	15	1.5	2	rol	8.653,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

Butil traka - ME403 Butyl TAPE - Line

Illbruck ME 403 butil traka je dvostrano samolepljiva traka za zaptivanje na bazi butilkaučuka sa elastično-plastičnim osobinama.

Prednosti proizvoda:

- B2 normalno zapaljiv
- Visoka adhezija na mnogim podlogama
- Kompatibilan sa svim komercijalno dostupnim folijama
- Ispunjava uslove IVD brošure br.5

Oblasti primene:

- Zaptivanje retardera odn. regulatora pare, spojeva folija pri izradi prozora i fasada-lepljenje folija i donjih zateznih traka na metal, drvo, plastiku, beton i kamenkao pri izradi prikolica, uređaja za hlađenje i klimatizaciju, aparata i u automobilske industriji.

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Jačina mm	VPE	ME	Cena RSD	po
110 622 600 •	10	25	1.5	22	rol	1.536,00	1 rol
110 622 601 •	15	25	1.5	18	rol	1.807,00	1 rol
110 622 602 •	20	25	1.5	14	rol	2.288,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

**Lepak za EPDM folije - OT015**

Illbruck OT015 EPDM lepak za folije sadrži rastvarače, bazira se na stirol-kaučuku i služi za lepljenje Illbruck EPDM folija na uobičajenim građevinskim podlogama, kao što su beton, zidovi, drvo, aluminijum, čelik, kao i mnogi hladni bitumeni, za preklopne spojeve EPDM folije. Prednosti proizvoda:

Prednosti proizvoda:

- Veoma dobra otpornost na vremenske uslove i temperaturu
- Odlična adhezija na beton, gips, čelične i aluminijumske limove

Artikl-br.	Sadržaj ml	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
110 621 810 •	600	crna	12	kom	1.630,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Butil traka aluminijum - ME402 Butyl TAPE Aluminium

Illbruck ME402 butil aluminijumska traka se sastoji od samolepljive plastično-elastične kaučuk mase sa visokom snagom lepljenja, sa jedne strane je pokrivena čvrstom vezivnom folijom od mešavine plastike i aluminijuma koja je otporna na kidanje, UV zračenje i ostale vremenske uslove.

Prednosti proizvoda:

- Veže se bez prajmera na mnogim podlogama
- Gornja površina otporna na UV zračenje i ostale vremenske uslove
- Difuzijsko zaptivanje kod gasova i vodene pare

Područja primene:

- Zaptivanje spojeva i preklopa u unutrašnjem i spolnjem području
- Popravka i saniranje fuga oštećenih vremenskim uticajima (npr. kod gradnje staklenika)
- Zaptivanje priključaka, spojeva ili proreza kod kojih je potrebno zaptivanje kao zaštita od gasa i difuzije vodene pare

Materijal:

butil-kaučuk

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Jačina mm	VPE	ME	Cena RSD	po
110 622 610 •	40	25	0.7	6	rol	3.773,00	1 rol
110 622 614 •	60	25	0.7	4	rol	5.394,00	1 rol
110 622 615	100	25	0.7	3	rol	8.664,00	1 rol
110 622 613 •	100	25	0.7	3	rol	6.582,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42



Alu-bitumenska traka za popravku - ME104 Bitumen TAPE Aluminium

Ova univerzalna aluminijumska kompozitna folija sa samolepljivim bitumen-elastomernim slojem i pokrivnom folijom koja se može skinuti je pogodna za zaptivanje, povezivanje i izolaciju spojeva oluka, svetlarnika, svetlarnika, dimnjaka, grebena, drenažnih cevi, antenskih priključaka, metalnih i plastičnih priključaka. ,

Prijanja na: Zidove, gips, beton, drvo, metal, čelik, staklo, cink, aluminijum.

Prednosti proizvoda:

- Omogućava lake, brze i jeftine popravke
- Vodootporan
- Sprečava kapilarno delovanje
- Otporan na UV-zračenje

Temperaturna postojanost:



-20 do +80 °C

Napomena:

Veoma dobra otpornost na hemijska sredstva.

Artikl-br.	Širina mm	Dužina rolne m	Jačina mm	VPE	ME	Cena RSD	po
110 622 605 •	50	10	1.2	6	rol	1.231,00	1 rol
110 622 606	75	10	1.2	4	rol	1.418,61	1 rol
110 622 607 •	100	10	1.2	3	rol	2.387,00	1 rol
110 622 608 •	150	10	1.2	2	rol	3.511,00	1 rol

Grupa proizvoda D40 D42

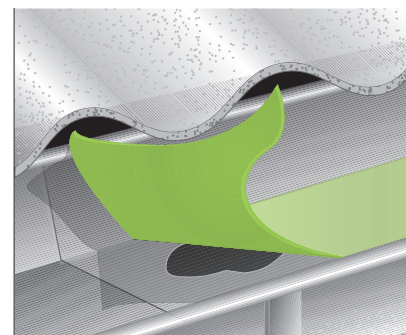

Butil i bitumenski prajmer - ME901

Illbruck ME901 Butyl- & bitumenski premaz služi kao adhezioni agens i sredstvo za grundiranje kod prethodne obrade u pripremi butil- i bitumenskih traka. Prednosti proizvoda:

Prednosti proizvoda:

- Optimizuje adheziju
- Blago očvršćavanje površine
- Kratko vreme paljenja

Artikl-br.	Materijal	Boja	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 820	rastvor polimera	transparentna	1000	12	kom	2.079,18	1 kom
110 623 821 •	rastvor polimera	transparentna	5000	1	kom	14.668,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

**Butil i bitumenski prajmer - ME902**

Illbruck ME902 Butyl & bitumenski premaz služi kao adhezioni agens i sredstvo za grundiranje kod prethodne obrade u pripremi butil i bitumenskih traka. Prednosti proizvoda:

Prednosti proizvoda:

- Jednostavan za upotrebu sa sprejem
- Optimizuje adheziju
- Blago očvršćavanje površine
- Kratko vreme paljenja

Artikl-br.	Materijal	Boja	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 826 •	rastvor polimera	transparentna	500	12	kom	1.632,00	1 kom
110 623 832	rastvor polimera	transparentna	500	12	kom	1.775,96	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

**Prajmer AT140**

1-komponentni prajmer za illbruck hibridne lepkove i zaptivače. Za upotrebu na upijajućim podlogama, na primer betonu.

Boja: transparentna
Sadržaj: 500 ml

Artikl-br.	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 824	12	kom	4.054,86	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Tečna membrana - SP925 FLEXIBLE SEAL COATING

SP925 se polimerizuje da bi se formirala fleksibilna hidroizolaciona membrana preko dilatacionih spojeva između različitih komponenti i takođe se koristi za zaptivanje mehaničkih zatvarača preko nivoa hidroizolacije. Ovaj premaz obezbeđuje nepropusnu i vodonepropusnu vezu različitih građevinskih sistema.


Prednosti proizvoda:

- Ekstrudirajuće i mazivo
- Trajno elastična
- Može se koristiti i na vlažnim podlogama.
- Brzo očvršćavanje.
- Bez rastvarača, izocijanata i silikona
- Bez toksičnih plastifikatora
- Može se malterisati iznutra

Boja: antracit
 Rok trajanja ca.: 12 mes

Artikl-br.	RAL oznaka	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 817	7016	310	Kartuša	12	kom	1.325,47	1 kom
110 623 818 •	7016	600	Salama	20	kom	2.227,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

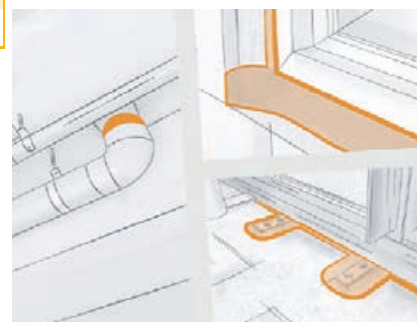

Membranski lepak - SP025 MEMBRANE ADHESIVE

illbruck SP025 Eco lepak za folije za prozore je elastični lepak na hibridnoj bazi. 1K-proizvod polimerizuje u kontaktu sa vlagom iz vazduha.

Prednosti proizvoda:


- Širok spektar podloga na koje prihvata
- Dobro prihvata i kod malo vlažnih podloga
- Otoran na starenje i kišu
- Bez mirisa i razređivača

Područje primene:

- Za lepljenje illbruck prozorskih folija
- Za izjednačavanje nepravilnosti na lepljenoj podlozi
- Kod raznih lepljenja npr. oblaganje PVC-letvica
- Kod izolovanja na građevinskim spojnim fugama
- Optimalna temperatura obrade: +5 °C do +45 °C

Artikl-br.	Sadržaj ml	Pakovanje	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 807 •	600	Salama	beton sivo	20	kom	1.164,00	1 kom
110 623 808	310	Kartuša	čisto belo	12	kom	771,03	1 kom
110 623 809 •	600	Salama	čisto belo	20	kom	1.697,00	1 kom
110 623 830	310	Kartuša	beton sivo	12	kom	1.041,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

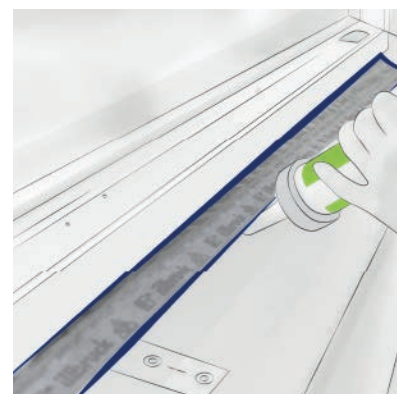

Traka za zastakljivanje - TN 119 PE FLANGE SEAL TAPE

TN119 je jednostruko omotana PE penasta traka koja se koristi da obezbedi hermetičko zaptivanje.

Oblasti primene:

Ova traka se može koristiti kao traka za zastakljivanje za elastične zaptivače, npr. B. da se koristi za zaptivanje falca za zastakljivanje i kao materijal za zatrpavanje.


Prednosti proizvoda:

- Bez maskirnog papira
- Lako se obrađuje
- Jednostrano lepljenje
- Pogodan kao materijal za zatrpavanje
- Građevinski materijal klasa B2

Izrada: Premium

Artikl-br.	Debljina trake mm	Širina trake mm	Dužina trake m	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
110 637 031 •	6	9	12.5	antracit	5	rol	317,00	1 rol
110 637 032	3	6	20	antracit	120	rol	200,00	1 rol

Grupa proizvoda D40

**Traka za zastakljivanje - TN126 PE NAIL SEALNIG TAPE**

Traka od polietilenske pene zatvorenih ćelija. Bez plastifikatora, elastična i samolepljiva sa jedne strane.

Oblasti primene:

Ova traka se može koristiti kao traka za zastakljivanje za elastične zaptivače, npr. B. da se koristi za zaptivanje falca za zastakljivanje i kao materijal za zatrpavanje. Parapetni elementi i paneli.

Prednosti proizvoda:

- Zastakljena traka od polietilenske pene zatvorenih ćelija.
- Bez omekšivača
- Jednostrano samopridržavanje
- Veoma dobra adhezija
- Lako se obrađuje
- Testiran kao traka za zaptivanje eksera

Dužina trake: 20 m

Artikl-br.	Debljina trake mm	Širina trake mm	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
110 637 020 •	2	6	bela	50	rol	176,50	1 rol
110 637 021 •	2	9	bela	35	rol	239,50	1 rol
110 637 022 •	3	9	bela	35	rol	320,00	1 rol
110 637 023 •	3	12	bela	25	rol	350,00	1 rol
110 637 024 •	2	6	crna	50	rol	176,50	1 rol
110 637 025 •	2	9	crna	35	rol	239,50	1 rol
110 637 026 •	3	9	crna	35	rol	320,00	1 rol
110 637 027 •	3	12	crna	25	rol	350,00	1 rol
110 637 028 •	4	9	crna	35	rol	320,00	1 rol
110 637 029 •	4	12	crna	25	rol	404,00	1 rol

Grupa proizvoda D40



FM310 / MULTI FOAM PRO / Univerzalna pena PRO

Informacije o proizvodu

- **All Season - može se koristiti tokom cele godine**
- Radi od -10 °C spoljne temperature
- Visoka zvučna i toplotna izolacija
- Otporna na truljenje, toplotu i vodu
- Ne sadrži HFKW / FCKW

Oblasti primene:

Ova 1-komponentna pena bez isocijanata pogodna je za popunjavanje priključnih otvora na prozorskim i vratnim okvirima kao i za prigušivanje i izolaciju.

Tehnički podaci:

- Vreme stvrdnjavanja (30 mm snop) posle ca.8 min
- Može da se seče (30 mm snop) posle ca.45 min
- Potpuno opterećenje posle ca.24 sata

Obaveštenje:


Optimalna temperatura čuvanja je 20 °C, kod nižih temperatura može se očekivati smanjen prinos pene. **Prilikom rada obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**

Protivpožarna zaštita:

B3

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 652 010	zelena	750	45	12	kom	565,77	1 kom
110 652 013	zelena	750	46	12	kom	606,42	1 kom
110 652 014	zelena	880	54	12	kom	926,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D43

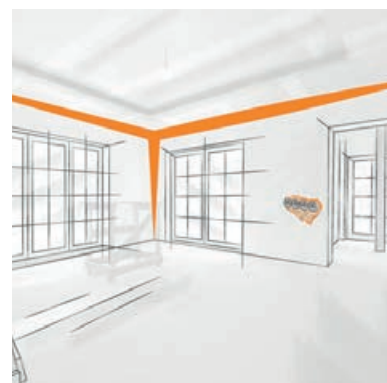

1K pištoljska pena (niska ekspanzija) - FM343 LOW EXPANSION FOAM 850

Oblasti primene:

FM343 je 1-komponentna poliuretanska pena sa niskim stepenom ekspanzije za popunjavanje spojnih spojeva okvira prozora i vrata, kao i za izolaciju. Izvrsno prianja na velik broj građevinskih podloga, npr. na beton, zidane površine, kamen, malter, drvo, cement sa staklenim vlaknima, metal i mnogobrojne plastične materije (polistirol, PUR-tvrdu penu, poliestar, tvrdi PVC).

Prednosti proizvoda:

- Niska ekspanzija
- Visoka zvučna i toplotna izolacija
- Dobar dimenzioni stabilitet
- Obradivo na -10 °C do +35 °C

Tehnički podaci:


- Vreme stvrdnjavanja (30 mm snop) posle ca.8 min
- Može da se seče (30 mm snop) posle ca.45 min
- Potpuno opterećenje posle ca.24 sata

Protivpožarna zaštita:

za nameštaj B3

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 650 017	zelena	850	48	12	kom	1.063,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D43

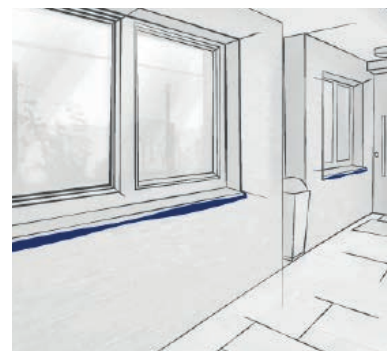

Elastična pena - 880 ml FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO /

1K PUR pena za punjenje, izolaciju i izolaciju spojnih spojeva okvira prozora i vrata.

Područje primene:

Ova 1K PUR pena je pogodna za ispunjavanje, izolaciju i izolaciju spojeva prozora, vrata i fasade prema RAL-u. Nije za B1 aplikacije kao npr B. ETICS pogodan. Zbog visoke elastičnosti, može bolje da apsorbira pokrete komponenti. Odlično prijanja na standardne građevinske podloge.

Prednosti proizvoda:

- **Elasticitet (MPA) > 50 %**
- MPA testirana zimska pena od 0 °C
- Visoka zvučna izolacija do 60 dB
- Otporna na truljenje, toplotu i vodu
- Ne sadrži HFKW / FCKW
- Obradivo na temperaturama od -3 °C do + 35 °C

Protivpožarna zaštita: B3
Temperaturna postojanost: -40 ° bis +130 °C

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 650 314	bela	880	40	12	kom	1.306,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D43

**1K - Univerzalna pena PRO - FM210 MULTI FOAM PRO**

1K PUR pena za punjenje, izolaciju i izolaciju spojnih spojeva okvira prozora i vrata.

Oblasti primene:

Ova 1-komponentna poliuretanska pena je posebno pogodna za popunjavanje, izolaciju i izolaciju spojeva prozora, kao i za popunjavanje spojeva okvira vrata. Izvrsno prijanja na velik broj građevinskih podloga, npr. na beton, zidane površine, kamen, malter, drvo, cement sa staklenim vlaknima, metal i mnogobrojne plastične materije (polistirol, PUR-tvrdu penu, poliester, tvrdi PVC).

Prednosti proizvoda:

- Visoka zvučna izolacija do 62 dB
- MPA testirana zimska pena od 0 °C
- Dobar dimenzioni stabilitet
- Otporna na truljenje, toplotu i vodu
- Ne sadrži HFKW / FCKW
- Predviđeno za rad na temperaturama od -5 °C do + 35 °C

Tehnički podaci:

- Vreme stvrdnjavanja (30 mm snop) posle ca.8 min
- Može da se seče (30 mm snop) posle ca.45 min
- Potpuno opterećenje posle ca.24 sata

Obaveštenje:

optimalna temperatura čuvanja je 20 °C, kod nižih temperatura može se očekivati smanjen prinos pene. **Prilikom rada obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**

Protivpožarna zaštita: za nameštaj B2
Temperaturna postojanost: -40 ° bis +90 °C
Oznaka: AT, DE, CZ

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 650 315	zelena	880	54	1	kom	1.170,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D43



1K - pištoljska pena B1 - protivpožarna - FM110 MULTI FOAM B1

Ova 1-komponentna pena bez iscoijanata pogodna je za popunjavanje priključnih otvora na prozorskim i vratnim okvirima kao i za prigušivanje i izolaciju. Izvrsno prianja na velik broj građevinskih podloga, npr. na beton, zidane površine, kamen, malter, drvo, cement sa staklenim vlaknima, metal i mnogobrojne plastične materije (polistirol, PUR-tvrdu penu, poliester, tvrdi PVC).

Prednosti proizvoda:

- Visoka zvučna i toplotna izolacija
- Dobar dimenzioni stabilitet
- Otporna na truljenje, toplotu i vodu
- Brzo sečenje
- Građevinski materijal klasa B1
- B1 suzbijanje plamena

Tehnički podaci:

- Vreme stvrdnjavanja (30 mm snop) posle ca.8 min
- Može da se seče (30 mm snop) posle ca.45 min
- Potpuno opterećenje posle ca.24 sata
- Temperatura obrade od + 0 °C do + 35 °C

Obaveštenje:

Optimalna temperatura čuvanja je 20 °C, kod nižih temperatura može se očekivati smanjen prinos pene. **Prilikom rada obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**

Protivpožarna zaštita:

B1

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 650 016	siva	750	45	12	kom	1.287,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D43



ETICS lepak - PU010 PANEL ADHESIVE / Lepak za ploče

Jednokomponentna poliuretanska pena iz aerosolne konzerve za obradu sa pištoljem za montažu.

Idealan je za brzu ugradnju gipsanih ploča, izolacionih ili akustičnih panela, ETICS-a, krovnih i sličnih površinskih konstrukcija.

ETICS lepljiva pena je pogodna za lepljenje EPS izolacionih ploča na različite podloge.

Prednosti proizvoda:


- Dobra adhezija na skoro sve podloge
- Pomoć pri montaži za pričvršćivanje izolacionih ploča
- Jednostavna, brza obrada
- Popunjava neravnine i šupljine tokom obrade
- Otporan na truljenje, toplotu, vodu i mnoge hemikalije
- Očvršćavanje u roku od 30-40 minuta
- Otporan, može se ponovo obraditi nakon otprilike 3 sata
- Ekstremno visoka snaga
- Visok prinos

Protivpožarna zaštita:

B1

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 611 585	zeleni	750	30	13	kom	1.285,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

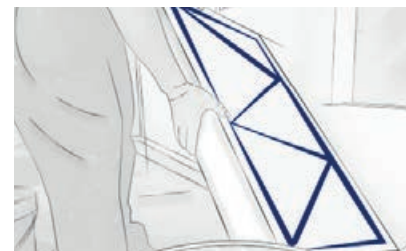

Univerzalni lepak u peni - PU020 MULTI FOAM ADHESIVE

Ovaj 1-komponentni lepak za pištolj pene je posebno pogodan za lepljenje EPS i KSPS izolacionih ploča u perimetarskoj oblasti kao što je opisano u DIN 4108-2 (nije pogodno za vodu pod pritiskom), kao i za lepljenje izolacionih ploča od čvrste poliuretanske pene. Kompatibilan je sa mnogim hladnim bitumenskim premazima i odlično prijanja na mnoge uobičajene građevinske podloge, kao što su beton, zid, kamen, gips, drvo, vlaknasti cement, metal i brojne plastike.

Prednosti proizvoda:

- lako izravnavanje malih neravnina
- nisu potrebne tehnike mešanja
- brza i laka obrada
- veoma dobro prijanjanje na širok spektar uobičajenih građevinskih podloga
- Pomoć pri montaži za pričvršćivanje izolacionih ploča
- građevinski materijal klasa B1


Obaveštenje:

optimalna temperatura čuvanja je 20 °C, kod nižih temperatura može se očekivati smanjen prinos pene. **Prilikom rada obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**

Protivpožarna zaštita: za nameštaj B1

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 611 587 •	zelena	750	30	12	kom	1.550,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

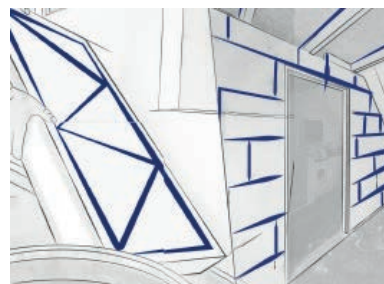

Lepak za drvo i kamen - PU700 STONE & WOOD ADHESIVE

Lepak visokih performansi na bazi modifikovanog poliuretana za lepljenje drveta i specijalno napravljen za lepljenje različitih vrsta cigli sa ravnim površinama koje se lepe.

PU700 je takođe pogodan za niske podređene zidne konstrukcije bez strukturalnog značaja, na primer suve konstrukcije i manje pregrade. PU700 ima dugotrajnu otpornost na vodu, morsku vodu, rastvor kalcijuma, razblažene kiseline i alkalije.

Prednosti proizvoda:

- Jednostavna obrada koja štedi vreme
- Jaka moć lepljenja nakon kratkog vremena vezivanja na mnogim mineralnim površinama
- Obradivo na niskim temperaturama
- Nije potrebna voda i tehnologija mešanja
- Vodootporan D4 prema DIN EN 204
- Odobrenje DIBT

Obaveštenje:

Optimalna temperatura čuvanja je 20 °C, kod nižih temperatura može se očekivati smanjen prinos pene.


Prilikom rada obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!

Lepak za kamen PU700 ima opštu građevinsku dozvolu za noseće zidanje od blokova od gaziranog betona do visine zgrade od 10 metara.

Protivpožarna zaštita: E

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 652 501 •	krem	750	12	kom	2.104,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

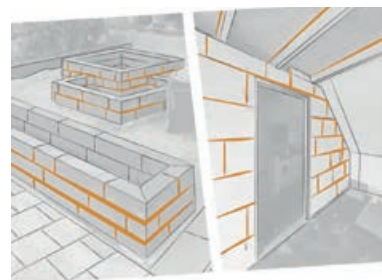

2K - montažna pena - FM710- 2 C FIW FOAM

Informacije o proizvodu

- Odlično prijanja na sve uobičajene građevinske materijale.
- Otporna na truljenje, toplotu i vodu
- Brza obrada zbog kratkog vremena sušenja
- Visoka čvrstoća zbog velike gustine

Oblasti primene:

FM710 2K instalaciona pena je posebno pogodna za popunjavanje spojnih spojeva prozorskih okvira, drvenih kućišta vrata i šupljina, kao i za izolaciju.

Tehnički podaci:

- Vreme stvrdnjavanja (30 mm snop) posle ca.8 min
- Može da se seče (30 mm snop) posle ca.45 min
- Uklanjanje stege nakon ca. 30 min
- Potpuno opterećenje posle ca.24 sata
- Zvučna izolacija do 63 dB

Obaveštenje:

Ne aktivirati dozu na temperaturi iznad 25 °C! **Prilikom rada obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!**

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 651 010 •	zelena	400	12	12	kom	814,00	1 kom
110 651 011	zelena	400	12	12	kom	1.135,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D43



2K pena za okvire 210 ml - FM790 2C FRAME FOAM

Informacije o proizvodu

- Brza ugradnja dovratnika bez pritiska
- Može se rezati nakon 90 sekundi
- Okvir se može proširiti nakon 20 minuta
- Prinos do 4,5 l
- Temperatura obrade: +5 °C do +35 °C
- Uključujući 1 komad statički mikser

Oblasti primene:

Ova 2-komponentna poliuretanska pena velike brzine je posebno pogodna za ugradnju dovratnika i drvenih kućišta vrata.

Izvršno prijanja na velik broj građevinskih podloga, npr. na beton, zidane površine, kamen, malter, drvo, cement sa staklenim vlaknima, metal i mnogobrojne plastične materije (polistirol, PUR-tvrdu penu, poliester, tvrdi PVC).

Obaveštenje:

Prilikom rada obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!

FM790 se isporučuje kao PE Kartuša od 210 ml sa cevi za mešanje i produžnim crevom.

Protivpožarna zaštita: za nameštaj B2

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pene ca. l	VPE	ME	Cena RSD	po
110 651 056	bež	210	4.5	16	kom	910,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D43



Illbruck statički mikser za FM790

Artikl-br.	Dužina mm	VPE	ME	Cena RSD	po
110 651 051 •	230	50	kom	115,50	1 kom

Grupa proizvoda D40



Pištolj za dvokomponentnu penu- AA281

Pištolj za penu od 2K Kartuša.

Oblast primene:

Ovaj visokokvalitetni, profesionalni pištolj za 2K pene, napravljen od metala i termoplastičnog materijala, posebno je razvijen za profesionalnu, veoma zahtevnu upotrebu.

Artikl-br.	Opis	ME	Cena RSD	po
101 164 029 •	Pištolj za penu	kom	14.543,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



ILLBRUCK pištolj za penu AA 230 Basic

Ovaj pištolj za 1K pene je idealan za normalnu, jednostavnu upotrebu.

Artikl-br.	Sistem	ME	Cena RSD	po
101 164 017	1K - pena	kom	1.594,35	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



ILLBRUCK pištolj za penu PRO+AA 270

Ovaj visokokvalitetni, profesionalni pištolj za 1K pene, napravljen od metala i termoplastičnog materijala, posebno je razvijen za profesionalnu, veoma zahtevnu upotrebu. Lako čišćenje i održavanje zahvaljujući specijalnom premazu metalnih delova.

Artikl-br.	Sistem	ME	Cena RSD	po
101 164 018 •	1K - pena	kom	9.477,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05





Čistač pur pene - AA290

Ovaj čistač pištolja omogućava pričvršćivanje zavrtnja pištolja i pričvršćenog priključka ventila za prskanje za čišćenje i pištolja i njihovih adaptera. Ovo sredstvo za čišćenje je posebno pogodno za uklanjanje nestvrdnute PUR pene na mnogim podlogama. **(uvek izvršite test kompatibilnosti).**

Takođe se može koristiti za uklanjanje ostataka sveže boje, voska, masti, ulja i lepka.

Obaveštenje:

Prilikom rada obavezno nositi radne rukavice i zaštitu za oči!

Artikl-br.	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 642 136	500	12	kom	514,59	1 kom
110 642 137	500	12	kom	607,26	1 kom

Grupa proizvoda D40



Adapterska cev za penu - AA210

Za profesionalnu obradu svih limenki illbruck PU pene.

Prednosti proizvoda:

- AA210 cev se može koristiti umesto pištolja za PU penu.
- brzo i lako, stavite, okrenite i gotovi ste.

Obaveštenje:

Pogodno samo za illbruck ventil konzervi od PU pene.

Artikl-br.	Sadržaj	VPE	ME	Cena RSD	po
110 650 012 •	6	1	kom	308,00	1 kom

Grupa proizvoda D40



Silikon za staklene fasade - FA850 WINDOW FACADE SEAL

Osnovno područje primene:

staklene fasade

Jednocomponentni silikonski zaptivač visokih performansi neutralnog očvršćavanja koji reaguje sa atmosferskom vlagom i formira elastični zaptivač.

Prednosti proizvoda:

- Ispunjava tehničke zahteve DIN 18545 deo 2, grupa zaptivača E
- Odlična adhezivna svojstva na mnogim građevinskim materijalima, posebno staklu i metalu
- Kompatibilan sa zaptivnim masama za ivice izolacionog stakla
- Veoma dobro vreme, otpornost na starenje i UV zračenje
- Visoka mehanička čvrstoća
- Nije korozivno na površinama

Oblasti primene:

FA850 stakleni fasadni silikon je pogodan za visoko naprezane pokretne spojeve u građevinarstvu. Posebno je pogodan za zaptivanje strana izloženih vremenskim uticajima na staklenim fasadama (Structural-Glazing) kao i za zaptivanje zastakljenih krovova, zimskih bašti izbačenih/prozorskih fasada i za drugu primenu kod ugradnje stakla.

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 601 630 •	crna	600	20	kom	2.909,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Lepak - SP340 TWS PRO ADHESIVE

Ovaj elastični 1-komponentni hibridni lepak na bazi polimera je posebno pogodan za stvaranje spojeva koji zahtevaju trenutnu visoku početnu adheziju. SP340 je sistemski komponenta illbruck pred zidnog instalacionog sistema za lepljenje illbruck PR007 okvira za ugradnju prozora, ugaonika za ugradnju prozora PR010 i montažne ploče prozora PR011. Ovaj lepak se može koristiti u zatvorenom i na otvorenom.

Prednosti proizvoda:

- Veoma visoka početna adhezija
- Adhezija na mnoge podloge
- Bez rastvarača, izocijanata i silikona
- Veoma dobra mehanička čvrstoća

Artikl-br.	Sadržaj ml	Pakovanje	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 810	600	Salama	bela	12	kom	1.611,57	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Čistač - AT200

Sredstvo za čišćenje na bazi acetona za čišćenje i odmašćivanje bokova spojeva i lepljivih površina, kao i alata za čišćenje.

Ne koristiti na plastici ili boji osetljivoj na rastvarače.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	Sadržaj	VPE	ME	Cena RSD	po
110 642 134	transparentna	boca	1	10	kom	1.886,41	1 kom
110 642 135	transparentna	Kanister	5	1	kom	6.514,00	1 kom

Grupa proizvoda D40



Prajmer AT140

1-komponentni prajmer za illbruck hibridne lepkove i zaptivače. Za upotrebu na upijajućim podlogama, na primer betonu.

Boja: transparentna
Sadržaj: 500 ml

Artikl-br.	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 824	12	kom	4.054,86	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Duplo lepljiva traka - TN 136 PE BONDING TAPE

Debljina: 3 mm
Dužina rolne: 20 m

Artikl-br.	Širina x debljina	VPE	ME	Cena RSD	po
S10TIDIBD	12 x 3 mm	26	kom	1.140,00	1 kom



Lepak za montažu prozora / prozorske daske - SP351 SECURE WINDOW ADHESIVE

Ovaj elastični, stabilni 1-komponentni lepak na bazi hibridnog polimera je posebno pogodan za lepljenje širokog spektra materijala u građevinarstvu, trgovini i industriji sa kompenzacijom naprezanja. Razvijen za nisko-VOC lepljenje EPDM folija, prozorskih pragova, pokrivnih traka, limova, ploča i kamena u zatvorenom i na otvorenom. ift sertifikat 14-001437 za upotrebu kao blok otporan na pritisak (blok za prskanje).

Prednosti proizvoda:

- Lepak za prozore
- Ift testiran blok za prskanje
- Lepak za EPDM foliju
- Izjednačavanje napetosti
- Može se koristiti od -5 °C

Artikl-br.	Sadržaj ml	Pakovanje	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 815	310	Kartuša	bela	12	kom	1.011,43	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Građevinski silikon - FA151 CONSTRUCTION SEAL

Osnovno područje primene:

zaptivanje spojeva i preklopa u enterijeru i eksterijeru

Ovaj jednokomponentni silikonski zaptivač se koristi posebno za zaptivanje pokretnih i spojnih spojeva u zatvorenom i na otvorenom. Pruža trajno i dobro prijanjanje na većini podloga koje upijaju ili imaju zatvorene pore, kao što su npr. eloksirani aluminijum, poliakrilati, polikarbonati, lakirano ili glazirano drvo, staklo i glazirane površine.

Prednosti proizvoda:

- Univerzalna upotreba
- Elastičan
- Fungicidna oprema
- Otporan na UV-zračenje
- Premaz kompatibilan prema DIN 52452 deo 4, A1 i A2

Nije pogodan za:

Plastika (npr. PE, PP i PTFE), konstrukcija akvarijuma, na mermeru/prirodnom kamenu i kao lepak za ogledalo.

Pažnja:

Silikoni se ne smeju bojiti.

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 601 110 •	Centralno spajanje	310	kartuša	20	kom	1.122,00	1 kom
110 601 111 •	crna	310	Kartuša	20	kom	1.111,00	1 kom
110 601 112 •	transparentna	310	kartuša	20	kom	440,00	1 kom
110 601 113 •	bela	310	Kartuša	20	kom	1.111,00	1 kom
110 601 114	transparentna	310	Kartuša	20	kom	1.071,00	1 kom
110 601 115 •	transparentna	600	Salama	20	kom	1.940,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Premium građevinski silikon - FA101 CONSTRUCTION SEAL PRO

Zaptivanje prozora, spojevi spojeva i drugi pokretni spojevi

Prednosti proizvoda:

- 10-godišnja garancija funkcije "i3" (pod uslovima proizvođača)
- Ispunjava zahteve DIN 18545, deo 2, grupa E
- Otporan na habanje i bez tragova
- Opremljen fungicidom
- Neutralno umrežavanje
- Kompatibilan sa bojom
- Nemešani, bez stranih plastifikatora

Oblasti primene:

Illbruck FA101 silikon za prozore i spojeve je posebno pogodan za zaptivanje prozora, spojnih spojeva i drugih pokretnih spojeva.


Pažnja:

Silikoni se ne smeju bojiti.



Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 601 231	transparentna	310	Kartuša	20	kom	1.162,00	1 kom
110 601 184 •	transparentna	310	Kartuša	20	kom	582,00	1 kom
110 601 232	bela	310	Kartuša	20	kom	1.162,00	1 kom
110 601 186 •	Hrast, svetla	310	Kartuša	20	kom	1.290,00	1 kom
110 601 187 •	hrast tamni	310	Kartuša	20	kom	1.290,00	1 kom
110 601 191 •	oker braon	310	Kartuša	20	kom	1.290,00	1 kom
110 601 188 •	Bor braon	310	Kartuša	20	kom	1.290,00	1 kom
110 601 192 •	srednje braon	310	Kartuša	20	kom	1.290,00	1 kom
110 601 233	svetlo sivi	310	Kartuša	20	kom	1.156,00	1 kom
110 601 190 •	beton sivo	310	Kartuša	20	kom	1.290,00	1 kom
110 601 234	crna	310	Kartuša	20	kom	1.156,00	1 kom
110 601 194 •	transparentna	400	Salama	20	kom	1.643,00	1 kom
110 601 195 •	bela	400	Salama	20	kom	1.646,00	1 kom
110 601 230	transparentna	600	Salama	20	kom	2.095,00	1 kom
110 601 175	transparentna	600	Salama	20	kom	1.071,00	1 kom
110 601 176 •	čisto belo	600	Salama	20	kom	2.328,00	1 kom
110 601 178 •	srednje braon	600	Salama	20	kom	2.328,00	1 kom
110 601 177 •	beton sivo	600	Salama	20	kom	1.025,00	1 kom
110 601 179 •	crna	600	Salama	20	kom	2.328,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

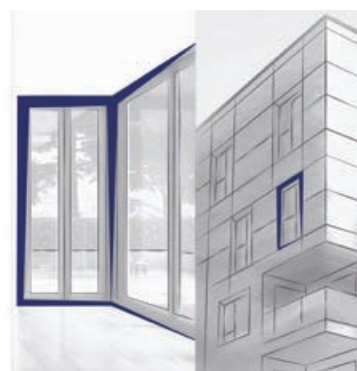

kontaktni sprej lepak Illbruck CT600 SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

CT600 je visoko kontaktni lepak izrađen od mešavine sintetičke gume i smole u jedno-stavnoj ručnoj posudi od 500 ml.

Primena:

CT600 je idealan za brzo i lako lepljenje mnogih uobičajenih materijala: drvo, karton, vlaknasti izolacioni materijali, papir, plastika, platno, pluta, guma, tkanine, pene itd. Brzo se suši i stvara vezu visoke čvrstoće sa poroznim i neporoznim materijalima. Nije pogodno za lepljenje ekspaniranog polistirena.

Napomena:

Da bi ventil za prskanje bio čist, posle upotrebe zaokrenite ventil i prskajte dok ne iscuri samo gas. Ukoliko je mlaznica previše zaprljana, može se očistiti rastvaračima.

Artikl-br.	Sadržaj	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
110 68 02 58	500 ml	Svetlo žuta	12	kom	514,59	1 kom

Grupa proizvoda D40





Montažni lepak eco - MT011

Lepak sa dobrim početnim prijanjanjem za lepljenje i montažu.

Ovaj 1-komponentni lepak bez rastvarača na bazi akrilne disperzije sa dobrom početnom lepljivošću koristi se za lepljenje i sklapanje. Na primer MT011 je takođe pogodan za lepljenje panela od ekspaniranog polistirena (EPS panela).

Prednosti proizvoda:

- Bez mirisa i razređivača
- Može se brusiti i farbati
- Dobro početno prijanjanje

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Pakovanje	Oblik	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 827	bela	310	Kartuša	ekologija	1200	kom	410,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Kristalno čist lepak za zaptivanje - SP030 CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Ovaj 1-komponentni, brzo očvršćavajući, visoko transparentni lepak na hibridnoj osnovi omogućava primenu u oblastima gde kristalno čisto, trajno elastično zaptivanje i lepljenje staklenih elemenata nudi prednosti proizvoda, npr. B. Lepljenje staklenih ploča aluminijumskim ili anodiziranim ramovima (konstrukcija vitrina i izloga) i zaptivanje staklenih liftova.

Veoma pogodan za lepljenje u zatvorenom prostoru. Ovaj lepljivi zaptivač je kompatibilan sa metalima i najčešćim građevinskim materijalima.

Prednosti proizvoda:

- Veoma brzo očvršćavanje
- Bez mirisa
- Bez rastvarača, izocijanata i silikona
- Temperaturni opseg od -40 °C do +80 °C.
- Kristalno jasno

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 611 431	Veoma transparentan	310	Kartuša	12	kom	1.601,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



illbruck Fix & Fit lepak i zaptivač SP036

SP036 pruža snažnu i fleksibilnu lepljivu vezu za tipične proizvode kao što su lajsne, paneli, natpisi i drugi elementi & armature. Može se koristiti na većini građevinskih materijala, i poroznih i neporoznih, uključujući materijale osetljive na rastvarače kao što je polistiren. Zahvaljujući dobrim svojstvima obrade i bojenju, može se koristiti kao zaptivač i lepak.

Prednosti proizvoda:

- Pogodan za lepljenje i zaptivanje većine građevinskih materijala
- Može se prefarbati nakon očvršćavanja
- Fleksibilno
- Otporan na vremenske uslove i starenje
- Za unutrašnju i spoljnu primenu

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 812	siva	310	kartuša	12	kom	905,00	1 kom
110 623 813	bela	310	kartuša	12	kom	1.068,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Sanitarni silikon GS241**Osnovno područje primene:**
staklene i sanitarne oblasti**Prednosti proizvoda:**

- Visoka trajna elastičnost
- Otporan na uobičajena sredstva za čišćenje u kupatilu
- Dugotrajan, otporan na vremenske uslove i UV zrake
- Otporan na buđ

Oblasti primene:

Zbog svog materijalnog sastava i rezultujućih svojstava, GS241 je posebno pogodan za zaptivanje spojnih i dilatacionih fuga u sanitarnim prostorijama, na zidovima od pločica, na kadama, tuš kadama i tuš pregradama, kao i u kuhinji.

Nije pogodan za:

Illbruck GS 241 se ne može prefarbati i takođe nije pogodan za izgradnju akvarijuma. Izbegavajte direktan kontakt sa hranom, farmaceutskim i medicinskim proizvodima. Nije pogodan za prirodni kamen.

Pažnja:**Silikoni se ne smeju bojiti.**

Pakovanje:

Kartuša

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 601 084	transparentna	310	20	kom	895,00	1 kom

Grupa proizvoda DAV

**Silikon za sudopere - GS202****Osnovno područje primene:**

Osnovna primena: u oblastima gde se koriste hrana i voda za piće, kadama, bazenima i tome sl.

Prednosti proizvoda:

- **Pogodan za akvarijume**
- Trajno otporan na vlagu
- Visok procenat upijanja
- Ne sadrži algicidne i fungicidne primese
- Acetat - očvršćujući silikonski zaptivač
- Elastična zaptivka za oblasti primene kao što su prehrambena industrija i voda za piće

Oblasti primene:

Za zaptivke koje su u direktnom kontaktu sa hranom, vodom ili za akvarijume. Posebno je pogodan za fugovanje i zaptivanje na silikatnim podlogama u stalno vlažnim uslovima i za lepljenje stakla akvarijuma DIN 32 622.

Pažnja:**Silikoni se ne smeju bojiti.**

Pakovanje:


Kartuša

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 601 210	transparentna	310	12	kom	2.093,00	1 kom
110 601 212	crna	310	12	kom	2.093,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Sanitarni silikon GS231 FOOD & WATER SEAL

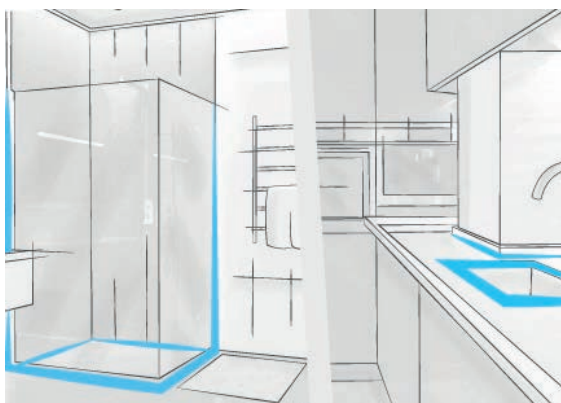

Osnovno područje primene: staklene i sanitarne oblasti

Prednosti proizvoda:

- Odlična modelabilnost
- Odlična svojstva zaglađivanja
- 100% Silikon
- EMICODE® EC1 Plus (veoma niska emisija Plus)
- Brzo stvrdnjavanje
- Visoka čvrstoća

Oblasti primene:

Illbruck GS231 sanitarni silikon je posebno pogodan za primenu u sanitarnim prostorima prema EN 15651 deo 3 zbog njegove veoma dobre otpornosti na vlagu, vremenske uslove i starenje. Na primer: elastično zaptivanje spojnih i dilatacionih fuga na zidovima od pločica, kadama, tuš kadama, tuš pregradama kao i za zaptivanje kuhinjskog dela i metalne konstrukcije/staklene površine

Nije pogodan za:

Illbruck GS 241 se ne može prefarbati i takođe nije pogodan za izgradnju akvarijuma. Izbegavajte direktan kontakt sa hranom, farmaceutskim i medicinskim proizvodima. Nije pogodan za prirodni kamen.

Pažnja:

Silikoni se ne smeju bojiti.

Artikl-br.	Boja	šifra boje	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 601 070	transparentna	000	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 071	bela	100	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 072 •	karamel	850	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 073 •	peščara bež	825	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 075 •	Srebrno siva	710	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 076 •	manhattan	725	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 077 •	siva	787	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 079 •	boja pergamenta	180	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 080 •	vulkan	880	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 081 •	crna	990	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 082 •	beton sivo	770	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 083 •	antracit	970	310	Kartuša	12	kom	1.304,00	1 kom
110 601 086	transparentna	000	310	Kartuša	12	kom	1.183,00	1 kom
110 601 087	bela	100	310	Kartuša	12	kom	1.282,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

Silikon za prirodni kamen - FA 870 NATURAL STONE SEAL

Silikonski zaptivač za elastično zaptivanje spojeva i pokretnih spojeva između prirodnog kamena.

Prednosti proizvoda:

- Sjajan
- Posebno za prirodni kamen
- Nema promene boje ivične zone
- Za unutrašnje i spoljašnje prostore
- Otporan na vlagu, vremenske uslove, starenje i svetlost
- Otporan na UV-zračenje

Oblast primene:

Ova 1-komponentna silikonska zaptivna masa je posebno pogodna za elastično zaptivanje spojeva i pokretnih spojeva između prirodnog kamena kao što su granit, škriljevci, teraco, mermer, itd., kao i za spojeve sa drugim uobičajenim građevinskim materijalima kao što su beton, keramika, metal, staklo, PVC i obrađeno drvo. FA870 se može koristiti u kupatilima i tuš kabinama, kuhinjama, ulaznim holovima, stepeništima, podovima, balkonima, fasadama i terasama u zatvorenom i na otvorenom.

Pažnja:


Silikoni se ne smeju bojiti.

Pakovanje:

Kartuša

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 601 502	transparentna	310	12	kom	1.400,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

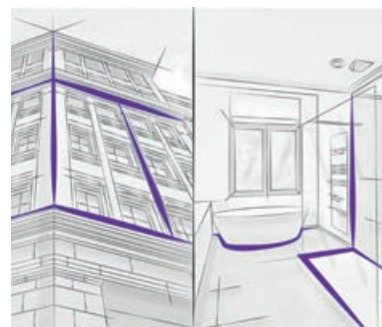**Lepak za ogledala - FA940 MIRROR ADHESIVE**Osnovno područje primene:

spajanje ogledala

Prednosti proizvoda:

- brzo prijanjanje
- izvrsna adhezija na akrilnom staklu
- izvrsna adhezija na prirodnom kamenu
- visok stepen čvrstoće
- brzo stvrdnjavanje

Oblasti primene:


Illbruck 1-komponentni silikonski lepak namenjen je za lepljenje ogledala na različitim podlogama, za lepljenje osetljive plastike npr. PMMA i polikarbonatne ploče kao i zaptivanje na prirodnom kamenu.

Pakovanje:

Kartuša

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 601 405	transparentna	310	12	kom	863,00	1 kom
110 601 406	transparentna	310	12	kom	1.758,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

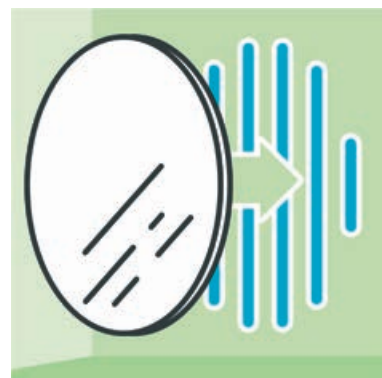

Akrilni silikon - LD705 20% ACRYLIC SEAL PRO

Osnovno područje primene:

Zaptivanje spojeva između okvira prozora/vrata i zida, pukotina itd

Ovaj akrilni disperzioni zaptivač je pogodan za zaptivanje spojeva između okvira prozora/vrata i zida, pukotina i spojeva u betonu, gaziranom betonu, kamenu, gipsu i drvetu. Za zaptivanje spojeva prozora, akril se sme koristiti samo u zatvorenom prostoru.

Prednosti proizvoda:

- **Ukupna dozvoljena deformacija 20 %**
- Otporan na ranu kišu
- Farbanje i kompatibilnost sa bojom
- Otporan na UV i vremenske uslove
- Takođe prijanja na vlažne, upijajuće površine

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 602 127	bela	310	Kartuša	20	kom	423,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Akrilni silikon - LD703 15% PAINTER ACRYLIC SEAL

Osnovno područje primene:

zaptivanje spojeva i preklopa u enterijeru i eksterijeru

Ovaj disperzioni akrilni zaptivač je pogodan za zaptivanje spojeva između okvira prozora/vrata i zida, gipsa i gipsanih ploča sa malim pomeranjem i za zaptivanje pukotina i spojeva u gaziranom betonu, kamenu, gipsu i drvetu.

Prednosti proizvoda:

- **Ukupna dozvoljena deformacija 15 %**
- može se farbati i malterisati
- Takođe prijanja na vlažne, upijajuće površine

Nije pogodno:

LD 703 akril ne sme se koristiti u oblasti sanitarija, na mermeru / prirodni kamen, građevinarstva, bitumenskih podloga, na netretiranim, nepripremljenim metalnim podlogama i za spojeve koji su u stalnom kontaktu sa vlagom.

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 602 114 •	bela	310	Kartuša	20	kom	231,50	1 kom
110 602 116 •	siva	310	Kartuša	20	kom	314,00	1 kom
110 602 118 •	bela	600	Salama	20	kom	367,76	1 kom
110 602 126	bela	310	Kartuša	20	kom	228,88	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41



Akrilni silikon - LD702 10% ACRYLIC SEAL

Ova 1-komponentna akrilna disperzija je za zaptivanje unutrašnjih spojeva sa malim pomeranjem i za zaptivanje spojeva i spojeva, npr. B. na plafonima, lakim zidovima, prozorskim pragovima i kutijama za roletne i za popunjavanje pukotina i fuga u gaziranom betonu, kamenu, malteru i drvetu.

Prednosti proizvoda:

- Akrilni zaptivač za unutrašnje zaptivanje spojeva sa malom apsorpcijom kretanja
- **Ukupna dozvoljena deformacija 10 %**
- Jedna komponenta masa za zaptivanje na bazi akrila
- može se farbati i malterisati
- Takođe prijanja na vlažne, upijajuće površine
- Otporan na UV i vremenske uslove
- laka za obradu
- brzo oslobađanje od hvatanja
- bez mirisa i etiketa

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 602 111	bela	310	Kartuša	20	kom	303,00	1 kom
110 602 112 •	siva	310	Kartuša	20	kom	287,00	1 kom
110 602 113 •	bela	600	Salama	20	kom	562,00	1 kom
110 602 125	bela	310	Kartuša	20	kom	287,00	1 kom

Grupa proizvoda D40 D41

**Akrilni silikon - LD701 10% TEXTURED ACRYLIC SEAL****Osnovno područje primene:**

Za popunjavanje pukotina i popravku oštećenja u teksturiranom malteru.

Ova akrilna zaptivna masa je posebno pogodna za popravku oštećenja na konstrukciji i grubo zaptivanje, za zaptivanje pukotina i spojeva u zidovima, gaziranom betonu, kamenu, malteru itd. u zatvorenom i na otvorenom. Nije pogodan za dilatacione spojeve.

Prednosti proizvoda:

- **Struktura nalik gipsu**
- **Ukupna dozvoljena deformacija 10 %**
- Dobra adhezija na većinu uobičajenih građevinskih podloga bez prajmera
- Može se farbati i malterisati
- Otporan na UV zračenje, starenje i vremenske uticaje
- Otporan na UV-zračenje
- Lak za obradu

Nije pogodan za:

Nije pogodno za: primenu u sanitarnoj oblasti, na mermeru/prirodnom kamenu, na bitumenskim podlogama, na podlogama koje korodiraju, na vlažnim podlogama, za podvodno fugiranje, za zaptivanje na silikatnim podlogama kao što su staklo, email, keramika. Pažnja: elastične fuge ne smeju da se premazuju.

Pažnja:

Spojevi koji zahtevaju zaptivanje elastičnom masom (dilatacioni spojevi) ne treba da se farbaju. U takvim slučajevima, pokreti istezanja i sabijanja materijala bi preplavili svaki sistem premaza.

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 602 122 •	bela	310	Kartuša	20	kom	599,00	1 kom

Grupa proizvoda DAV





Git za prozore - OS201 TX2001S WINDOW GLAZING PUTTY

Osnovno područje primene:

Zaptivanje jednostrukog stakla i izolacionog stakla

Prednosti proizvoda:

- tiksotropni kit (bez azbesta)
- lako se postavlja ručno i može se obraditi i pištoljem za kit
- malo skupljanje zapremine od -0,5%

Oblasti primene:

Za zaptivanje običnih i izolacionih stakala prema RoTa vel. 1 i 2 kao i sa unutrašnje strane do RoTa vel. 4 u lakiranim drvenim okvirima. zaptivanje običnih i izolacionih stakala prema DIN 18545, Deo 3, odn. Tabela „Utvrdjivanje grupa opterećenja za zastakljivanje prozora“ (RoTa). Izuzetak je vezivno staklo-VSG, proizvedeno sa folijama ili u kombinaciji sa livenom smolom.

Obaveštenje:

Prečnik vrećice od folije:

585 ml = 50 mm Ø

1165 ml = 65 mm Ø



Artikl-br.	Boja	Sadržaj	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 603 000 •	siva	10 Kg	Kofa	1	kom	6.510,00	1 kom
110 603 001 •	braon	585 ml	Salama	20	kom	794,00	1 kom
110 603 002 •	siva	1165 ml	Salama	12	kom	1.564,00	1 kom

Grupa proizvoda D40



Sprej za obradu lepka - AA301 SMOOTING AGENT SPRAY

Za fugovanje svežih površina zaptivača

AA301 Sredstvo za fugovanje u spreju je dostupno spremno za upotrebu u bočici sa raspršivačem. Dodatno razređivanje vodom nije potrebno.

Artikl-br.	Izrada	Pakovanje	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 642 131 •	spremni za upotrebu	flašica sa rasprskivačem	750	12	kom	935,00	1 kom

Grupa proizvoda D40



Koncentrat sredstva za obradu lepka - AA300 SMOOTING AGENT PURE

Za fugovanje svežih površina zaptivača

Prednosti proizvoda:

- Pogodan za kožu (ph-neutralan)
- Slab miris
- Takođe za prirodni kamen (poštujte uputstva proizvođača)
- Nema promene u sjaju
- Razblaživa voda / odnos mešanja 1:30

Obaveštenje:

Nije pogodno: zbog opasnosti od stvaranja pukotina ne koristiti kod akrilnih disperzija. U tom slučaju gletovanje treba vršiti čistom vodom bez ikakvih dodataka. AA300 koncentrat sredstva za fugovanje se ne sme koristiti nerazređen, preporučujemo da ga razblažite dejonizovanom (DI) vodom.

Artikl-br.	Izrada	Pakovanje	Sadržaj ml	VPE	ME	Cena RSD	po
110 642 130 •	Koncentrat se može razblažiti 1:30	Flaša	1000	12	kom	883,00	1 kom

Grupa proizvoda D40



Maramice za čišćenje - AA292

Maramice za čišćenje za uklanjanje boje, lepкова, katrana, ulja, grafita, mastila, markera, itd. sa površina i ruku. Idealan za čišćenje opreme i alata za obradu.

Prednosti proizvoda:



- Savršeno čišćenje
- Otapanje prljavštine

Artikl-br.	Tip	Sadržaj kom	Pakovanje	VPE	ME	Cena RSD	po
110 623 819 •	AA292	100	boca	6	kom	1.458,00	1 kom

Grupa proizvoda D40



illbruck okrugli profili - PR102 PE BACKING ROD

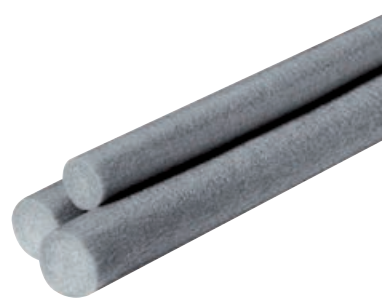

Okrugli profil sa zatvorenim ćelijama od polietilenske pene prema DIN 18540.

Ovaj okrugli profil se koristi za zatrpavanje građevinskih dilatacionih fuga, spojinah spojeva, profilisanih staklenih zaptivki itd. u zatvorenom i na otvorenom.

Prednosti proizvoda:

- Polietilenska pena
- Profil pene sa zatvorenim ćelijama, prema DIN 18540
- B2 (normalno zapaljiv), ispitan prema DIN 4102 deo 1
- Vodootporna

Illbruck PR102 PE okrugli profil, zatvorene ćelije prema DIN 18540, služi kao vodoodbojno punjenje za spojeve dizajnirane za trajnu funkciju. Odgovarajućim zaptivačima se tako daje idealan oblik za optimalnu apsorpciju kretanja i efikasnu upotrebu materijala.

Boja: siva
 Temperatura postojanost: -40 °C do +100 °C
 Pakovanje: Kontinuiran proizvod

Artikl-br.	ø mm	Dužina m	VPE	ME	Cena RSD	po
110 666 110 •	6	50	50	m	1.969,77	100 m
110 666 111 •	10	50	50	m	2.683,96	100 m
110 666 112 •	15	50	50	m	3.398,14	100 m
110 666 113 •	20	50	50	m	7.246,00	100 m
110 666 114 •	10	600	600	m	2.009,00	100 m
110 666 115 •	15	250	250	m	2.323,98	100 m
110 666 116 •	20	150	150	m	3.755,24	100 m
110 666 117 •	25	100	100	m	7.070,00	100 m
110 666 118 •	30	80	80	m	8.299,00	100 m

Grupa proizvoda D00 D02

1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.
- 1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webstrop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. UGOVORI

- 3.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 3.2. Svako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanoj formi ili Fax-om i isto tako potvrđene.
- 3.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.
- 3.4. Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditne sposobnosti, koju izdvi Schachermayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zaustaviti dalju isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 3.5. Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.
- 3.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obaveštavati i to:
 - pismenim obaveštenjem
 - pismenom opomenom
 - pismenom opomenom pred tužbu I
 - pismenom opomenom pred tužbu II
 - pismenom opomenom pred poduzimanje pravnog postupka.
- 3.7. Ukoliko Kupac ne ispunji obaveznu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

4. PRODAJA ROBE

- 4.1. Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 4.2. U uslovima „prodaje pouzdaćem“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 4.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.
- 4.4. Prodavac je izvršio obaveznu prodaju robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 4.5. Za kupljenu robu Prodavac će Kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu - otpremnici potvrditi preuzimanje robe. Pravila i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

5. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 5.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 5.2. Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 5.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnjih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 5.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po

tom osnovu pripada.

- 5.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.
- 5.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 5.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:
 - zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
 - vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštavanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
 - ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENE ISPORUKE

- 6.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 6.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

7. ROKOVI ISPORUKE

- 7.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
 - u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
 - u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- 7.2. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- 7.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

- 8.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovni događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).
- 8.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/ili bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.
- 8.3. Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odložila, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.
- 8.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obaveštava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizlazi iz toga.
- 8.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 9.1. Za robu koju isporuči Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi za svaki pojedinačni artikal.
- 9.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodate robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 9.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 9.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.
- 9.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 9.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučene robe, treba da odgovara uzorku.
- 9.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosledene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAT ROBE

- 10.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- 10.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokument u robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisan i overen dokument iz tačke 10.1.
- 10.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.
- 10.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " * ") koji seporučuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

- 11.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cena.

- 11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.
- 11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.
- 11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

- 12.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 12.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzdaćem“.
- 12.3. Kod uslova prodaje „plaćanje pouzdaćem“ roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 12.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.
- Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.
- 12.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.
- 12.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljati ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.
- 12.7. Sa kupcima kod kojih je verovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.
- 12.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku zateznu kamatu u skladu sa propisima.
- U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

- 13.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scomtom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.
- 13.2. Svaki kupac je dužan po prijemu odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obaveznu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obaveznu Prodavac ima pravo:
 - zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obaveznu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obaveznu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promjenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promjenjene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promjenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravno izmene.
- 14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koju nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.
- 15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.
- 15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravljenja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
- 15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA + NEWSLETTER

- 16.1. Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.rs/zaštitaPodataka.
- 16.2. Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nije poslovni odnos - saglasnost je neophodna, koja se može dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost može se u svako doba poništiti u pisanoj formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktim informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.

Schachermayer d.o.o.

RS-Beograd 11080, Autoput za Novi Sad 194 d
T. +381 (0)11 748 0378;

Illbruck proizvodi
Akcija 01/2023

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Nemačka



www.schachermayer.rs
E. info@schachermayer.rs